



# ÜRÜN KATALOĞU

## 2025

*Alcon*

[www.alcon.com.tr](http://www.alcon.com.tr)

ALCON, döviz ve TL istikrarsızlığı gibi nedenlerle fiyat listesindeki bazı ürünlerin veya tamamının fiyatlarını günün koşullarına göre revize etme hakkına sahiptir.

- Fiyatlarımıza K.D.V ilave edilecektir.
- Peşin satışlarımız nakit, kredi kartı yada banka havalesi ile tahsil edilir.
- Mamullerimiz fatura tarihindeki MBDS kurundan hesaplanır.
- Siparişlerinizde ürün kodlarını belirtiniz.
- Ürünlerin nakliye bedelleri müşteriye aittir.
- Satışlarımız koli, paket veya palet bazındadır.
- Toplu alımlarınızda lütfen firmamızı arayınız.
- Kredi kartı ile ödeme seçeneği için lütfen satış temsilcilerimizden bilgi isteyiniz.

ALCON değişen ekonomik şartlar doğrultusunda kampanyalar ve özel şartlar sunabilir.

Müşterilerimiz bu özel durumları sebep göstererek geçmişe yönelik hak talep edemez.

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| SATIŞ SİRKÜLERİ.....                             | 1                             |
| TEKNİK SIVI CONTALAR.....                        | 2-3-4-5                       |
| PU 2621 MASTİKLER-SİLİKON KARTUŞLAR.....         | 6-7-8-9                       |
| TEKNİK SPREYLER.....                             | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| EPOKSİ YAPIŞTIRICILAR.....                       | 20-21-22-23-24-25             |
| METAL DOLGULU ENDÜSTRİYEL EPOKSİLER.....         | 26-27-28-29-30-31             |
| ENDÜSTRİYEL TEKNİK ÜRÜNLER.....                  | 32-33-34-35-36                |
| ANAEROBİK CIVATA-RULMAN-PTFE SABİTLEYİCİLER..... | 37-38-39                      |
| SİLİNDİR BLOK VE RADYATÖR TAMİR ÜRÜNLERİ.....    | 40-41-42                      |
| OTO MOTOR VE YAKIT KATKILARI.....                | 43-44-45-46-47                |
| PROFESYONEL OTO KUAFÖR ÜRÜNLERİ.....             | 49-50-51-52-53-54-55-56       |
| OTO SİLECEK SUYU KATKILARI.....                  | 57-58                         |








# Teknik Sıvı Contalar

---

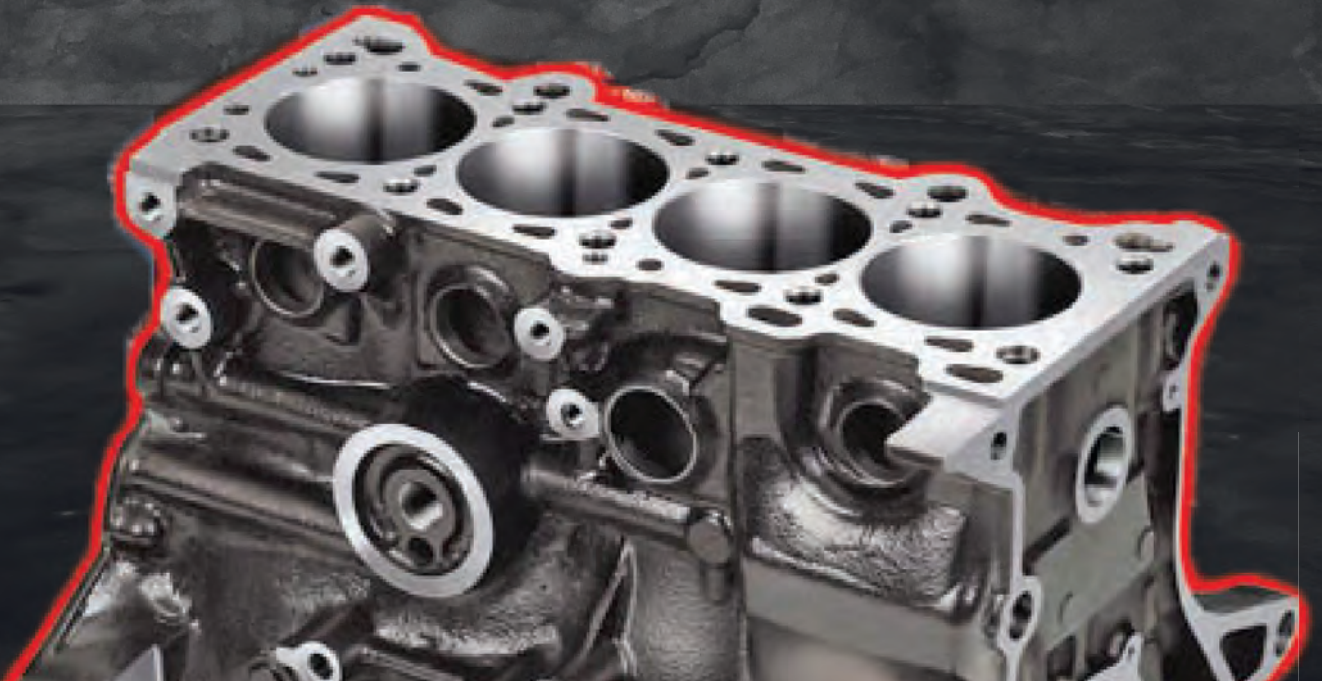

## ANTRASİL RTV OTOMATİK SIVI CONTA



Motor ve pompalarda doğrudan veya diğer contalara yardımcı olarak kullanılan yeni nesil nötral sızdırmazlık contasıdır.

- \* Nötral tip yeni nesil
- \* Güçlü tutunma ve örtücülük
- \* Gerekğinde sökülebilmek

- \* Kalıcı elastikiyet
- \* Ekstra sızdırmazlık
- \* Otomatik kartuş

Renk : Siyah/Kırmızı/Gri  
Isı Dayanımı : [-60 °C / +300 °C]

| Ürün Adı:                                  | Ürün Kodu: | Ambalaj:               | Koli Adedi: |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|
| ANTRASİL RTV OTOMATİK SIVI CONTA (SİYAH)   | M-3321     | 200 ml. (ALÜM. KARTUŞ) | 12          |
| ANTRASİL RTV OTOMATİK SIVI CONTA (KIRMIZI) | M-3322     | 200 ml. (ALÜM. KARTUŞ) | 12          |
| ANTRASİL RTV OTOMATİK SIVI CONTA (GRI)     | M-3323     | 200 ml. (ALÜM. KARTUŞ) | 12          |

## ANTRASİL RTV NÖTR SIVI CONTA



Motor ve pompalarda doğrudan veya diğer contalara yardımcı olarak kullanılan yeni nesil nötral sızdırmazlık contasıdır.

- \* Nötral tip yeni nesil
- \* Güçlü tutunma ve örtücülük
- \* Gerekğinde sökülebilmek

- \* Kalıcı elastikiyet
- \* Ekstra sızdırmazlık

Renk : Siyah/Kırmızı/Gri  
Isı Dayanımı : [-60 °C / +300 °C]

| Ürün Adı:                              | Ürün Kodu: | Ambalaj:    | Koli Adedi: |
|----------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| ANTRASİL RTV NÖTR SIVI CONTA (SİYAH)   | M-3320     | 90 g. (TÜP) | 12          |
| ANTRASİL RTV NÖTR SIVI CONTA (KIRMIZI) | M-3324     | 90 g. (TÜP) | 12          |
| ANTRASİL RTV NÖTR SIVI CONTA (GRI)     | M-3325     | 90 g. (TÜP) | 12          |

## NOTR-ON NÖTR SIVI CONTA



Motor ve pompalarda doğrudan veya diğer contalara yardımcı olarak kullanılan yeni nesil nötral sızdırmazlık contasıdır.

- \* Nötral tip yeni nesil
- \* Güçlü tutunma ve örtücülük
- \* Gerekğinde sökülebilmek

- \* Kalıcı elastikiyet
- \* Ekstra sızdırmazlık

Renk : Siyah/Kırmızı/Gri  
Isı Dayanımı : [-60 °C / +300 °C]

| Ürün Adı:                         | Ürün Kodu: | Ambalaj:         | Koli Adedi: |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTR-ON NÖTR SIVI CONTA (SİYAH)   | M-3346     | 280 ml. (KARTUŞ) | 12          |
| NOTR-ON NÖTR SIVI CONTA (GRI)     | M-3347     | 280 ml. (KARTUŞ) | 12          |
| NOTR-ON NÖTR SIVI CONTA (KIRMIZI) | M-3348     | 280 ml. (KARTUŞ) | 12          |



## HYPER-RTV OTOMATİK SIVI CONTA



Motor ve pompalarda doğrudan veya diğer contalara yardımcı olarak kullanılan sızdırmazlık contasıdır.

- \* Farklı ısı derecelerinde kalıcı elastikiyet
- \* Güçlü tutunma
- \* Gerekğinde sökülebilmek

- \* Pratik, hızlı ve güvenilir.
- \* Titreşime karşı yüksek dayanıklılık
- \* Otomatik kartuş

Renk : Siyah/Kırmızı/Gri  
Isı Dayanımı : [-40 °C / +300 °C]

| Ürün Adı:                               | Ürün Kodu: | Ambalaj:               | Koli Adedi: |
|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------------|
| HYPER-RTV OTOMATİK SIVI CONTA (SİYAH)   | M-3326     | 200 ml. (ALÜM. KARTUŞ) | 12          |
| HYPER-RTV OTOMATİK SIVI CONTA (KIRMIZI) | M-3327     | 200 ml. (ALÜM. KARTUŞ) | 12          |
| HYPER-RTV OTOMATİK SIVI CONTA (GRİ)     | M-3328     | 200 ml. (ALÜM. KARTUŞ) | 12          |

## HYPER-RTV SIVI CONTA



Motor ve pompalarda doğrudan veya diğer contalara yardımcı olarak kullanılan sızdırmazlık contasıdır.

- \* Farklı ısı derecelerinde kalıcı elastikiyet
- \* Güçlü tutunma
- \* Gerekğinde sökülebilmek

- \* Pratik, hızlı ve güvenilir.
- \* Titreşime karşı yüksek dayanıklılık

Renk : Siyah/Kırmızı/Gri  
Isı Dayanımı : [-60 °C / +300 °C]

| Ürün Adı:                      | Ürün Kodu: | Ambalaj:        | Koli Adedi: |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| HYPER-RTV SIVI CONTA (KIRMIZI) | M-3303     | 90 g. (BLİSTER) | 12          |
| HYPER-RTV SIVI CONTA (SİYAH)   | M-3304     | 90 g. (BLİSTER) | 12          |
| HYPER-RTV SIVI CONTA (GRİ)     | M-3308     | 90 g. (BLİSTER) | 12          |

## HYPER-RTV SIVI CONTA



Motor ve pompalarda doğrudan veya diğer contalara yardımcı olarak kullanılan yeni nesil nötr sızdırmazlık contasıdır.

- \* Farklı ısı derecelerinde kalıcı elastikiyet
- \* Güçlü tutunma
- \* Gerekğinde sökülebilir.

- \* Pratik, hızlı ve güvenilir.
- \* Titreşime karşı yüksek dayanıklılık

Renk : Siyah/Kırmızı  
Isı Dayanımı : [-60 °C / +300 °C]

| Ürün Adı:                      | Ürün Kodu: | Ambalaj:     | Koli Adedi: |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|
| HYPER-RTV SIVI CONTA (KIRMIZI) | M-3302     | 50 ml. (TÜP) | 20          |
| HYPER-RTV SIVI CONTA (SİYAH)   | M-3315     | 50 ml. (TÜP) | 20          |

## HYPER-RTV SIVI CONTA



Motor ve pompalarda doğrudan veya diğer contalara yardımcı olarak kullanılan sızdırmazlık contasıdır.

- \* Farklı ısı derecelerinde kalıcı elastikiyet
- \* Güçlü tutunma
- \* Gerekğinde sökülebilmek

- \* Pratik, hızlı ve güvenilir.
- \* Titreşime karşı yüksek dayanıklılık

Renk : Siyah/Kırmızı/Gri  
Isı Dayanımı : [-60 °C / +300 °C]

| Ürün Adı:                      | Ürün Kodu: | Ambalaj:    | Koli Adedi: |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|
| HYPER-RTV SIVI CONTA (SİYAH)   | M-3341     | 85 g. (TÜP) | 12          |
| HYPER-RTV SIVI CONTA (KIRMIZI) | M-3342     | 85 g. (TÜP) | 12          |
| HYPER-RTV SIVI CONTA (GRİ)     | M-3343     | 85 g. (TÜP) | 12          |

## ŞEFFAF SİLİKON



Yüksek kaliteli, kullanıma hazır, polysiloxane bazlı, elastik bir dolgu silikonudur.

- \* Minimize izolasyon ihtiyaçları için idealdir.
- \* Farklı ısı derecelerinde kalıcı elastikiyet,
- \* Cam, seramik, porselen ve tüm parlak yüzeylerde güçlü yapışma,
- \* Ekonomik ve pratik,

| Ürün Adı:      | Ürün Kodu: | Ambalaj:     | Koli Adedi: |
|----------------|------------|--------------|-------------|
| ŞEFFAF SİLİKON | M-5506     | 40 ml. (TÜP) | 60          |

## JELLOCK PORTAKAL SIVI CONTA



Özellikle otomotiv, gemi, uçak endüstrisinde tüm metal flanşlarda ve diğer gereksinimlerde kullanılır. Conta yüzeylerindeki kılcal çatlak deformasyonları ve boşlukları doldurur. Düzgün bir yüzey oluşturur. 0,25 mm.'ye kadar dar conta alanlarında -55 °C / +200 °C aralığında termal toleransa sahip üstün mühendislik contasıdır.

| Ürün Adı:                   | Ürün Kodu: | Ambalaj:     | Koli Adedi: |
|-----------------------------|------------|--------------|-------------|
| JELLOCK PORTAKAL SIVI CONTA | M-3330     | 50 ml. (TÜP) | 12          |



# PU 2621 Mastik Silikon Kartuşlar





## PU 2621 OTO VE GENEL AMAÇLI MASTİK



Hızlı kürlenir. İç ve dış hava şartlarına, titreşime dayanıklıdır. Daimi elastiktir. Hacim kaybetmez. Ham ve boyalı zeminlere iyi yapışır. Oto ve sanayi boyaları ile boyanabilir.

- \* Deniz araçlarında izolasyon ve yapıştırma,
- \* Konteynir, karavan yapımı ve onarımında,
- \* Motorlu araçların sac birleşimlerinde yapıştırma veya derz dolgularında,
- \* İnşaatlarda ve çatı derzlerinde, ek ve birleşim aralıklarında,
- \* Yapılarda beton, tuğla, ahşap, metal, PVC malzemelerde pencere ve kenarlarında,
- \* Su, gaz, hava ve toz geçiren her türlü aralıkların izole edilmesinde kullanılabilir.

| Ürün Adı:                                  | Ürün Kodu: | Ambalaj:         | Koli Adedi: |
|--------------------------------------------|------------|------------------|-------------|
| PU 2621 OTO VE GENEL AMAÇLI MASTİK (SİYAH) | M-5514     | 300 ml. (KARTUŞ) | 25          |
| PU 2621 OTO VE GENEL AMAÇLI MASTİK (GRİ)   | M-5515     | 300 ml. (KARTUŞ) | 25          |
| PU 2621 OTO VE GENEL AMAÇLI MASTİK (BEYAZ) | M-5525     | 300 ml. (KARTUŞ) | 25          |
| PU 2621 OTO VE GENEL AMAÇLI MASTİK (KREM)  | M-5548     | 300 ml. (KARTUŞ) | 25          |

## PU FOAM FIX (PU KÖPÜK)



Kapıların, pencerelerin, boruların, çatlakların ve deliklerin; montajında, izolasyonunda, yalıtımında ve doldurulmasında kullanılan poliüretan köpüktür. Kuruduktan sonra mükemmel ısı ve ses izolasyonu sağlar. -50 °C ve +90 °C sıcaklıklara yüksek dayanım sağlar. Ayrıca rutubet ve yaşlanmaya da dayanıklıdır. Beton, tuğla, strofor, PVC, metal, ahşap ve birçok inşaat malzemesine çok iyi yapışır.

**Uygulama:** Mekanik bağlayıcılar kullanılmadan kapı ve pencere montajı yapılamaz. Uygulanacak yüzey; temiz, yağsız ve nemli olmalıdır. Köpük tenekesinin sıcaklığı oda sıcaklığında olmalıdır. Tüpü birkaç kere çalkalayınız ve adaptörü valfe takınız. Tüpü kullanırken baş aşağı tutunuz. Kürleşme zamanı 8-12 dk., kesme zamanı 60 dakikadır. Tamamen kuruduktan sonra, köpüğü UV ışığına karşı; silikon, bant veya boya ile koruyunuz (uygulamadan en az 24 saat sonra). Boşlukların %30'unu doldurunuz (köpük genleşir). Uygulama ısısı +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır. Tüpün ısısı +15 °C ile +30 °C arasında olmalıdır. Yanmaya dayanım değeri: B3 (DIN 4102). Açılmamış orijinal ambalajında +20 °C ile +30 °C arasında saklayınız.

| Ürün Adı:                      | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|
| FOAM FIX PU KÖPÜK              | M-5526     | 600 g.   | 16          |
| FOAM FIX PU KÖPÜK              | M-5531     | 750 ml.  | 12          |
| FOAM FIX PU KÖPÜK (TABANCA LI) | M-5546     | 750 ml.  | 12          |

## PRO POWER MASTİK



Özellikleri:

- \* Beton, tuğla, ahşap, metal, doğal taş, seramik gibi pek çok yüzeye güçlü yapışır.
- \* Elastik ve güçlüdür, vibrasyonları emer.
- \* Hızlı kurur.
- \* Üzeri boyanabilir.(su-bazlı boyalarla)
- \* Hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- \* Hava kabarcıksız kurur.
- \* Silikon ve izosiyanat içermez.
- \* Hacim kaybına uğramaz.

| Ürün Adı:                | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|--------------------------|------------|----------|-------------|
| PRO POWER MASTİK (BEYAZ) | M-5543     | 290 ml.  | 24          |
| PRO POWER MASTİK (SİYAH) | M-5544     | 290 ml.  | 24          |
| PRO POWER MASTİK (GRİ)   | M-5545     | 290 ml.  | 24          |



## RTV KIRMIZI ISI SİLİKONU

### Özellikleri:

- \* Oda sıcaklığında sertleşme (RTV) özelliği,
- \* Güçlü yapışma, kesin sızdırmazlık ve üstün koruma,
- \* Yağlara, buhara, gaz ve akaryakıtlara dayanıklı,
- \* Vibrasyonlu ortamlarda, titreşimi absorbe etme özelliği,
- \* Ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır.
- \* Büzülmez, çekmez, daima elastik kalır.

Renk : Kırmızı

Isı Dayanımı : [-60 °C / +300 °C]

| Ürün Adı:                | Ürün Kodu: | Ambalaj:         | Koli Adedi: |
|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| RTV KIRMIZI ISI SİLİKONU | M-5508     | 290 ml. (KARTUŞ) | 24          |



## KIRMIZI ISI SİLİKONU

### Özellikleri:

- \* Polysiloxane bazlıdır.
  - \* Uzun ömürlüdür.
  - \* Antibakteriyel özellikli, daimi elastik kalan, yüksek kaliteli, genel amaçlı ve solvent içermeyen gerçek silikondan üretilmektedir.
  - \* Farklı ısı derecelerinde sürekli elastikiyet sağlar.
  - \* Cam, seramik, porselen, emaye, çeşitli metaller ve boyalı yüzeylere güçlü yapışma sağlar.
- Isı dayanımı : [-50 °C / +250 °C]

| Ürün Adı:            | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------|------------|----------|-------------|
| KIRMIZI ISI SİLİKONU | M-5504     | 280 gr.  | 24          |



## SİLİKON KARTUŞLAR

Polysiloxane bazlı, antibakteriyel özellikli, daimi elastik kalan, yüksek kaliteli, genel amaçlı ve solvent içermeyen gerçek silikondan üretilmektedir.

### Özellikler:

- \* Farklı ısı derecelerinde sürekli elastikiyet,
- \* Uzun ömürlü,
- \* Cam, seramik, porselen, emaye, çeşitli metaller ve boyalı yüzeylere güçlü yapışma,

Renk : Şeffaf-Siyah-Beyaz-Gri

Isı Dayanımı : [-50 °C / +200°C]

| Ürün Adı:               | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-------------------------|------------|----------|-------------|
| SİLİKON KARTUŞ (ŞEFFAF) | M-5511     | 280 gr.  | 24          |
| SİLİKON KARTUŞ (SİYAH)  | M-5512     | 280 gr.  | 24          |
| SİLİKON KARTUŞ (BEYAZ)  | M-5513     | 280 gr.  | 24          |
| SİLİKON KARTUŞ (GRİ)    | M-5516     | 280 gr.  | 24          |

## EXTRA SİLİKONİZE MASTİK



Tek bileşenli su bazlı akrilik mastiktir. PVC, alüminyum, ahşap, demir doğramalarının montajında, binaların dolgu ve genişleme noktalarında, derz ve küçük çatlakların onarımında, oluk ve derelerin çatıya bağlandıkları kısımlarda, süpürgelik boşluklarında, kalorifer borusu ve su tesisatı duvar geçiş bağlantılarında kullanılır.

- \* Boyanabilir ve kokusuzdur.
- \* Kalıcı olarak esnek,
- \* Kürleştikten sonra su geçirmez.

Uygulama Sıcaklığı : [+5 °C / +40 °C]

| Ürün Adı:                         | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-----------------------------------|------------|----------|-------------|
| EXTRA SİLİKONİZE MASTİK (BEYAZ)   | M-5539     | 280 ml.  | 24          |
| EXTRA SİLİKONİZE MASTİK (SİYAH)   | M-5540     | 280 ml.  | 24          |
| EXTRA SİLİKONİZE MASTİK (GRİ)     | M-5541     | 280 ml.  | 24          |
| EXTRA SİLİKONİZE MASTİK (GRİ BEJ) | M-5541-01  | 280 ml.  | 24          |

## KİMYASAL DÜBEL



İnşaat uygulamalarının ankraj işlemleri için özel olarak formüle edilmiş genel amaçlı, polyester bazlı, iki bileşenli, yüksek kaliteli bir üründür. Beton, mermer, taş vb. malzemelerin delikli tuğla ve briket duvarlara yapıştırma ve ankraj işlemlerinde kullanılır.

- \* Basınç dayanımı : R2 Sınıfı 82N/mm<sup>2</sup>
- \* Özel foil package ambalajı sayesinde kartuş dibinden akma yapmaz.
- \* Her türlü silikon tabancasına uyumludur.
- \* Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar. Ekonomiktir.
- \* Hızlı kürleşir ve kurur.
- \* Düşük sıcaklıklarda bile uygulama yapılabilir.
- \* Yüksek mekanik kuvvet,
- \* Delikli tuğla dahil çeşitli yapı malzemeleriyle uyumludur.
- \* Damlamayan macun kıvamındadır.

Servis sıcaklığı : [-40 °C / +80 °C]

Maksimum uzun süreli sıcaklık +50 °C.

| Ürün Adı:      | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------|------------|----------|-------------|
| KİMYASAL DÜBEL | M-5530     | 300 ml.  | 20          |







# Teknik Spreyler





## V- KAYIŞ SPREY

Özellikle fan kayışları, tarım makineleri, endüstriyel kayışlar, güç kayışları, alternatörler ve su pompaları kayışları için idealdir. Gıcırıtı ve cızırtıyı keser, kayışı sessizleştirir. Konveyörlerde dahil olmak üzere tüm düz ve yuvarlak V tipi kayışlarda kullanılır.

- \* Güç artırır.
- \* Kavramayı artırır ve iyileştirir.
- \* Kayıştaki kaymaları ve macunlaşmayı önler.
- \* Kayıştaki çatlama önler.

| Ürün Adı:      | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------|------------|----------|-------------|
| V- KAYIŞ SPREY | M-9003     | 400 ml.  | 24          |


## KONTAKT DEVRE TEMİZLEYİCİ SPREY (YAĞSIZ)



Elektrik ve elektronik devrelerin oksidasyona, neme karşı korunmasında ve temizlenmesinde kullanılan güvenilir bir üründür. Uygulama yapılan yüzeyi hızla temizler. Çok amaçlı bir üründür ve bu nedenle fişler, voltaj regülatörleri, uzaktan kumanda cihazları, telefon aksamaları ve tüm elektrik devreleri ve panolarında güvenle kullanılır.

- \* Elektrik devreleri ve parçalarında mükemmel temizlik sağlar.
- \* Bütün yağları ve kirleri temizler.
- \* Korozyon ve oksidasyonu engeller.
- \* Elektrik devrelerinin ömrünü uzatır.

| Ürün Adı:                                | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| KONTAKT DEVRE TEMİZLEYİCİ SPREY (YAĞSIZ) | M-9004     | 400 ml.  | 24          |
| KONTAKT DEVRE TEMİZLEYİCİ SPREY (YAĞSIZ) | M-9020     | 200 ml.  | 24          |

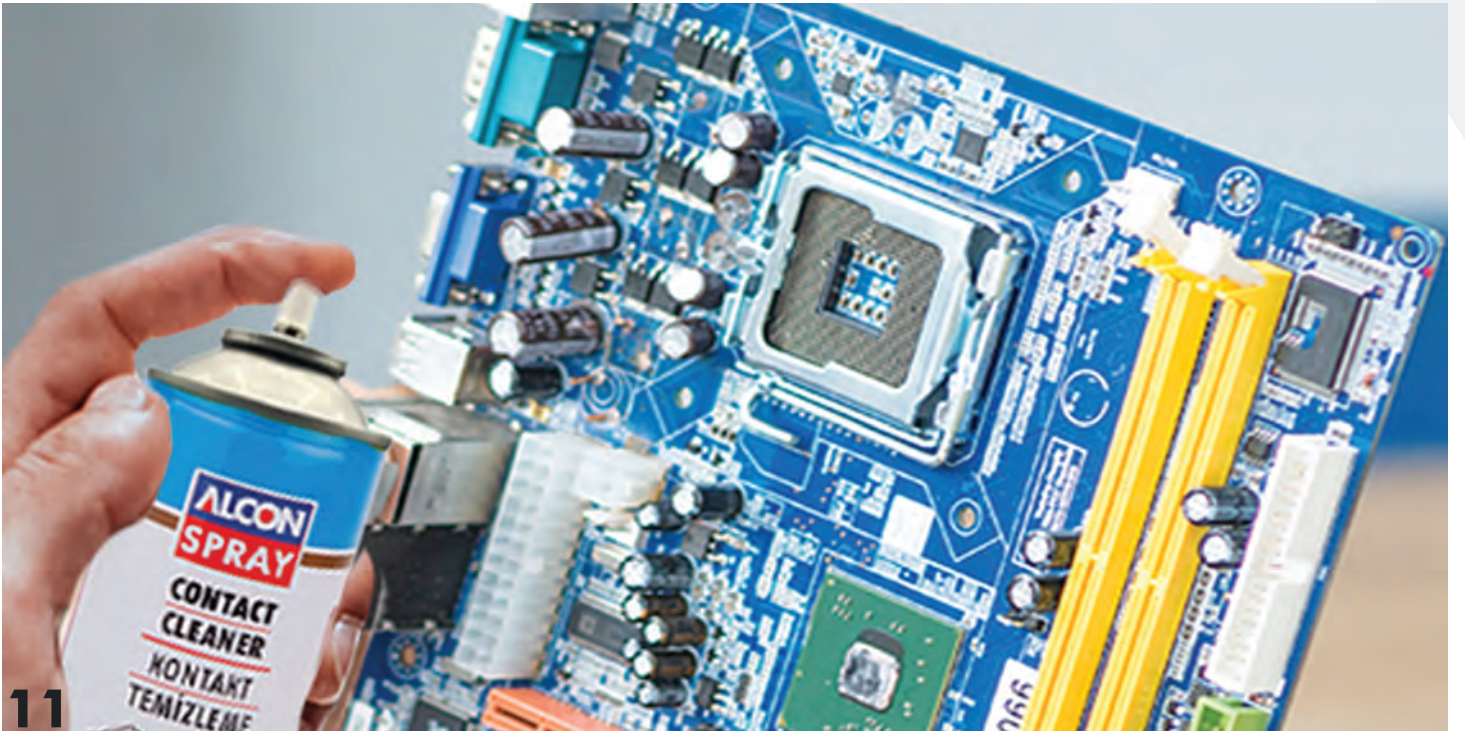



## FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY



Yüksek etkili fren ve metal parça temizleyicisidir. Frenlerdeki balata ve diğer tozları çok güçlü bir şekilde temizler. Cızırtı ve gıcırtıları kesmeye yardımcı olur. Kir, toz, sanayi kirleri, akışkan sıvıları ve yağları temizler. Metal parçalardaki yağlanmaları, kirliliği tortu bırakmadan temizler. Ayrıca davlumbazlar, mekanik ve hidrolik disklerde ve silindirlere de kullanılır.

| Ürün Adı:                     | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-------------------------------|------------|----------|-------------|
| FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY | M-7701     | 500 ml.  | 24          |

## MOTOR DIŞ TEMİZLEYİCİ SPREY



Oto bakım servisleri, tamir atölyeleri için tüm araçların motorlarının temizlenmesinde (Otomobil, otobüs, kamyon, iş makineleri, deniz araçları, motosikletler, jeneratörler) şanzıman, diferansiyel ve diğer parçalardaki yağ, kir, karbon kalıntılarının temizlenmesi için dizayn edilmiş, çok etkili bir temizleme spreyidir. Ürün solvent içermediği için plastik ve lastik aksamına zarar vermez. Hem profesyonel hem de bireysel kullanıcılar için uygun, kolay kullanımlı ve etkilidir.

| Ürün Adı:                   | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-----------------------------|------------|----------|-------------|
| MOTOR DIŞ TEMİZLEYİCİ SPREY | M-7709     | 500 ml.  | 24          |

## SIVI GRES YAĞLAYICI SPREY



Yağlama özellikli, sürtünmeye ve suya dayanıklı, şeffaf, yapışkan, akmayan bir yağlama spreyidir. Ağır iş makineleri ve forkliftlerde, dişli ve zincir sistemlerinde, hareketli tüm parçaların uzun süreli yağlanmasında kullanılır. Yüksek verimli yağlayıcı ve korozyon önleyicidir. Parçaların ömrünü uzatır, sessiz ve verimli çalışmasını sağlar.

| Ürün Adı:                 | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|---------------------------|------------|----------|-------------|
| SIVI GRES YAĞLAYICI SPREY | M-9002     | 400 ml.  | 24          |
| SIVI GRES YAĞLAYICI SPREY | M-9022     | 200 ml.  | 24          |



## SIZINTI GİDERİCİ SPREY



Geliştirilmiş özel sıvılaştırılmış kauçuk formülasyonu sayesinde su ve diğer sıvı sızıntılarına karşı yüzeyleri koruyan ve kaplayan, kullanımı kolay, sızdırmazlık, yalıtım ve kaplama mastiğidir. Yüzeye sıkıldığında özel kauçuk sıvı formülasyonu sayesinde; çatlak, sızıntı ve deliklere hızla nüfuz ederek, bölgedeki her türlü sızıntı ve çatlağı hızlı bir şekilde durdurur. Sızıntı, çökme, çatlama ve soyulma yapmaz. Kuruduktan sonra üzeri istenilen renge boyanabilir.

Kullanım Alanları: Borular, su tesisatları, çatılar, oluklar, teraslar, derz araları, pencere ve kapı kenarları, arabalar, tekneler ve vb. birçok alanda kullanımı uygundur.

| Ürün Adı:                      | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|
| SIZINTI GİDERİCİ SPREY (BEYAZ) | M-9014     | 400 ml.  | 12          |
| SIZINTI GİDERİCİ SPREY (SİYAH) | M-9015     | 400 ml.  | 12          |



## SİLİKON YAĞLAYICI VE KALIP AYIRICI SPREY



Bakım atölyelerinde, oto servislerinde ve bireysel kullanımlar için çok amaçlı bir yağlayıcıdır. Ayrıca kalıp sanayinde kullanılan çok iyi bir kalıp ayırıcıdır. Parçaların yağlanması, korunması, sürtünmelerin ve sesin azaltılması, temizleme, statik elektriğin oluşmaması ve pastan korumak için kullanılır. Araç ön panjurları, tamponları, tekerlek lastikleri, kapı iç lastik ve fitilleri gibi kısımların parlatılması, bakımı, toz tutmaması ve koltuk raylarının yağlanmasını sağlamak için kullanılır.

**UYARI !!!** Araç camlarına, pedallara ve direksiyon simidine sıkılmamalıdır, kayganlaştırır. Boyama işlemi yapılan yerlerde kullanılmamalıdır. Silikon zerrecikleri, boya yapılacak yüzeylere uçuşursa boyama sırasında istenmeyen durumlara sebep olur.

| Ürün Adı:                                | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| SİLİKON YAĞLAYICI VE KALIP AYIRICI SPREY | M-9005     | 400 ml.  | 24          |

## GAZALTI KAYNAK SPREY (SİLİKONSUZ-YANMAZ)



Yanıcı olmayan hammaddeler ve yanıcı olmayan itici gaz (CO<sub>2</sub>) içerdiğinden, kaynak işleminde güvenle kullanılır. Kaynak işlemi sırasında oluşan çapak ve cürufaların torç ucuna, memeye ve kaynak yüzeyine yapışmasını engeller. Kaynak telinin çıkışını kolaylaştırarak akıcı şekilde kaynak yapılmasına yardımcı olur. Silikonsuz formülasyonu sayesinde, kaynak sonrası boyanacak yüzeylerde de kullanılır. Geniş sıcaklık aralıklarında yapılan tüm gazaltı kaynaklarda sorunsuz kullanılır. Bu sayede yüzeyde oluşabilecek kararmayı önlerken, çapak ve cüruf birikimini ve bunların yüzeye yapışmasını engeller. Dayanıklı bir film tabakası oluşturur. Renksiz ve temiz bir formülasyona sahiptir. Krom kaplı, galvanizli ve boyalı yüzeylerde başarıyla kullanılabilir.

| Ürün Adı:                                | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| GAZALTI KAYNAK SPREY (SİLİKONSUZ-YANMAZ) | M-9007     | 400 ml.  | 24          |

## DUMAN DEDEKTÖRÜ TEST SPREY



Hem profesyonel işletmelerde, hem de özel alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Sistemlerin (yangın söndürme ve yangın alarmları) çalışabilirliğini ölçmek için kullanılan kolay ve güvenilir bir test aracıdır. Kalıntı bırakmadan buharlaştığı için dedektörü kirletmez.

| Ürün Adı:                  | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------------|------------|----------|-------------|
| DUMAN DEDEKTÖRÜ TEST SPREY | M-9008     | 200 ml.  | 24          |

## ÇİNKO SPREY



ALCON Çinko Sprey; Galvaniz, paslanmaz çelik, inox gibi tüm metal yüzeylerde kullanılır. Korozyon koruması sağlar. Mikro incelikteki çinko partikülleri ile hızlı kuruyan ve tutunması güçlü bir koruma katmanı oluşturur. Yüksek değerlerde pas koruma astarı olarak kullanılabilir. Kaynak ve yüzeylerin kaplanması ve boyanması için kullanılabilir.

| Ürün Adı:   | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-------------|------------|----------|-------------|
| ÇİNKO SPREY | M-9009     | 400 ml.  | 24          |



## PASLANMAZ BAKIM SPREY

Paslanmaz Çelik, inox, krom, alüminyum, pirinç, lamine plastik, emaye ve seramik gibi yıkanabilir tüm yüzeylerde kullanılır. Evinizdeki, otellerdeki tüm beyaz eşyalar, paslanmaz çelik yüzeyler, ankastre fırınlar, buzdolapları, davlumbazlar, gemi ve yatlarda bulunan paslanmaz yüzeyler, trabzanlar, inox asansörler ve bunlar gibi tüm paslanmaz yüzeylerdeki kirleri temizler ve parlatır. Yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak çizikleri gizler, tozlanmayı ve parmak izi oluşmasını azaltır.

| Ürün Adı:             | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-----------------------|------------|----------|-------------|
| PASLANMAZ BAKIM SPREY | M-9010     | 400 ml.  | 24          |



## İZOLASYON SPREY

Elektrik ve elektronik devrelerin oksidasyona, neme karşı korunmasında ve temizlenmesinde kullanılan güvenilir bir üründür. Uygulama yapılan yüzeyi hızla temizler ve çok ince bir film tabakası halinde yağlar. Çok amaçlı bir üründür ve bu nedenle fişler, voltaj regülatörleri, uzaktan kumanda cihazları, telefon aksamaları ve tüm elektrik devreleri ve panolarında güvenle kullanılır.

- \* Elektrik devleri ve parçalarında mükemmel temizlik sağlar.
- \* Korozyon ve oksidasyonu engeller.
- \* Elektrik devrelerinin ömrünü uzatır.

| Ürün Adı:                 | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|---------------------------|------------|----------|-------------|
| İZOLASYON SPREY (KIRMIZI) | M-9011     | 400 ml.  | 24          |
| İZOLASYON SPREY (ŞEFFAF)  | M-9012     | 400 ml.  | 24          |



## AL-690 YÜZEY TEMİZLEYİCİ SPREY



ALCON AL-690 Yüzey Temizleyici Sprey; Özel formülasyonu sayesinde çatlak muayenesi yapılacak yüzeyi yağ, gres, yapıştırıcı kalıntıları, katran vs. gibi metal üzerindeki her türlü kirden temizler. Saydam sıvı halde olduğundan yüzeyde kalıntı bırakmadan hızla buharlaşır. Ayrıca bu ürünle beraber kullanılan AL-680 ve AL-700 kalıntıları ortadan kaldırır.

| Ürün Adı:                      | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|
| AL-690 YÜZEY TEMİZLEYİCİ SPREY | M-7727     | 500 ml.  | 24          |

## AL-680 KIRMIZI NÜFUZ EDİCİ SPREY



ALCON AL-680 Kırmızı Nüfuz Edici Sprey; Özel formülasyonu sayesinde kaynak sırasında veya kaynaktan önce oluşan gözenek ve çatlakları muayene etmeye yarar. En zor parçaların bile içine nüfuz ederek çatlakların ortaya çıkmasını sağlar.

| Ürün Adı:                        | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------------------|------------|----------|-------------|
| AL-680 KIRMIZI NÜFUZ EDİCİ SPREY | M-7726     | 500 ml.  | 24          |

## AL-700 ÇATLAK BELİRLEYİCİ SPREY



AL-700 Çatlak Belirleyici Sprey; Özel formülasyonu sayesinde kaynak sırasında veya kaynaktan önce oluşan, gözenek ve çatlakları ortaya çıkartmaya yarayan beyaz renkli belirleme spreyidir.

| Ürün Adı:                       | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|
| AL-700 ÇATLAK BELİRLEYİCİ SPREY | M-7728     | 500 ml.  | 24          |

## MoS<sub>2</sub> PAS SÖKÜCÜ SPREY



Su ve rutubetten kaynaklanan pas nedeniyle sıkışmış civatalar, somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, taşıt araçları, tekneler, gemiler ve tersanelerde, bisiklet, motosiklet, kapı ve dolap menteşeleri, kilitler ve bunun gibi tüm metal parçalarda yüzeye ve en dar aralıklara nüfuz ederek pası çözer. Bütün metal sıkışıklıklarını açar. Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak uzun süre paslanmayı geciktirir. Plastik yüzeylere zarar vermez. Çok amaçlı kullanım için geliştirilmiş özel formüle sahiptir.

| Ürün Adı:                         | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-----------------------------------|------------|----------|-------------|
| MoS <sub>2</sub> PAS SÖKÜCÜ SPREY | M-7714     | 200 ml.  | 24          |
| MoS <sub>2</sub> PAS SÖKÜCÜ SPREY | M-7715     | 400 ml.  | 24          |

## AL-94 PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI SPREY



**TEMİZLER ve KORUR:** Mükemmel bir pas önleyici ve nem gidericidir. Parçaları yağlar. Her türlü malzemenin içine nüfuz eder, temizler ve parçaları korur. Silikonsuzdur ve tüm malzemeler üzerinde kullanılabilir. Çok amaçlı kullanım için geliştirilmiş özel formüle sahiptir.

**YAĞLAR:** Kapı menteşeleri, çekmece rayları, perde rayları, kilitler, paslanmış sıkışmış civata ve somunlar, otomobil, tekne, bisiklet zincirleri, motosikletler, el aletleri, çim biçme makineleri, vanalar, mangelere, dikiş makineleri, silah yağlama-bakımı ve sayısız alanda yağlama, temizleme koruma için güvenle kullanılır.

**NÜFUZ EDER:** Paslanmış, sıkışmış ve aşınmış bölgelerin içine nüfuz ederek hızla gevşetir.

**NEMİ GİDERİR:** Araçların ateşleme sistemlerindeki nemi giderir. Pas sökücü sprej harici olarak dağıtım kablolarına uygulanırsa aracınızın sessiz ve düzenli olarak çalışmasını sağlar. Elektronik ateşleme sistemleri içinde uygundur.

| Ürün Adı:                           | Ürün Kodu: | Ambalaj:               | Koli Adedi: |
|-------------------------------------|------------|------------------------|-------------|
| AL-94 PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI SPREY | M-7705     | 400 ml.                | 24          |
| AL-94 PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI SPREY | M-7706     | 200 ml.                | 24          |
| AL-94 PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI SPREY | M-7705-01  | 400 ml. (KOBRA BAŞLIQ) | 24          |
| AL-94 PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI SPREY | M-7706-01  | 200 ml. (KOBRA BAŞLIQ) | 24          |

## COPPERSOLID BAKIRLI MONTAJ SPREYİ



Yağlama özellikli, yüksek sıcaklık ve basınca duyarlı, akmayan bir sprejdir. Tüm civata ve kutup başlarında, fren tertibatında, flanşlarda, yakıt memelerinde, dinamik parçaların montaj ve demontajında kullanılır. -40 °C / +1100 °C sıcaklık aralığına uygun olup, yüksek sıcaklıklarda parçaların birbirine kaynamasını ve kilitlenmesini önler. Suya ve aside karşı dayanıklıdır. Korozyonu önler.

| Ürün Adı:                         | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-----------------------------------|------------|----------|-------------|
| BAKIRLI GRES MONTAJ PASTASI SPREY | M-9013     | 400 ml.  | 24          |

## DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ SPREY



Tüm dizel enjektörlü motor tiplerine (turbosuz veya turbo motorlu) birebir uyumludur. Zamanla dizel partikül filtresi içinde biriken karbon ve kül kalıntılarını filtre sökölmezsizin temizler. Dizel partikül filtresinin tam randımanlı çalışmaması sebebi ile performans düşmesi durumunda uygulanır. Ürününüzün mükemmel nemlendirme özelliği sayesinde DPF peteksi yapısına nüfuz ederek etkin bir temizlik sağlar.

| Ürün Adı:                             | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|---------------------------------------|------------|----------|-------------|
| DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ SPREY | M-9600     | 500 ml.  | 24          |

## ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ SPREY



Özel formülasyonu sayesinde; zamanla araç içinde ve klima tesisatına bağlı hava kanallarında oluşan kötü ve rahatsız edici kokuları giderir. Araç içerisinde hoş kokmasını sağlar.

| Ürün Adı:                             | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|---------------------------------------|------------|----------|-------------|
| ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ SPREY | M-7725     | 150 ml.  | 12          |

## LASTİK TAMİR SPREY



Lastik tamir edici ve şişirici sprej tüm binek otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araç ya da karavanlarda kullanılabilir. Acil durumlar için lastik patlamalarını tamir edici ve şişirici özellikte üretilmiştir. Lastik tamir spreji, içerisinde bulunan ve hava ile temas ettiğinde kauçuklaşan özel formülü ile patlayan lastiğinizi tamir eder. 20 psi' a kadar şişirebilir. Patlamış lastikleri sökmeden onarır. Pratik, hızlı ve güvenilir bir üründür. Lastiğe zarar vermez. Patlak lastik ile yolda kalmaya son verir. Lastik tamir edici ve şişirici sprej, zorlu yol koşulları dikkate alındığında tüm araçlarda mutlaka bulunması gereken bir üründür. Jantlardan kaynaklanan büyük yamuklukları ve lastikteki büyük yarıkları tamir etmez. En yakın servise ulaşmanızı sağlar. Bu ürünün sadece acil durumlarda kullanılması, ürünü kullandıktan sonra aracın çok yüksek süratlerde kullanılmaması ve en kısa zamanda lastiğin tamir ettirilmesi önerilir.

| Ürün Adı:          | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|--------------------|------------|----------|-------------|
| LASTİK TAMİR SPREY | M-7722     | 300 ml.  | 24          |
| LASTİK TAMİR SPREY | M-9016     | 400 ml.  | 24          |



## AL-FIX MDF YAPIŖTIRICI SET



AL-FIX Ultra Hızlı MDF Yapıştırıcı Seti; Yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan set halinde kullanılan yapıştırıcıdır. Ultra hızlı, çok yüksek viskoziteli, solvent içermeyen, geliştirilmiş etil siyanoakrilat yapıştırıcıdır. MDF, ahşap vb. Emici yüzeyleri mükemmel şekilde yapıştırır. Anında tutuş özelliği ile hız ve pratiklik sağlar. Darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklıdır. Yüksek viskozitesi ile maksimum alanı doldurur. Kontrollü kullanım avantajının yanı sıra konumlandırma kolaylığı da sağlar. İşkence vb. başka yöntemlerle sıkıştırılmaya gerek yoktur.

Renk: Şeffaf

Isıl Direnç: (-54 °C / +82 °C)

Mukavemet: Tam Formasyon Mukavemeti: 220 kg/cm<sup>2</sup>

| Ürün Adı:                  | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------------|------------|----------|-------------|
| AL-FIX MDF YAPIŖTIRICI SET | M-7707     | 200 ml.  | 24          |
| AL-FIX MDF YAPIŖTIRICI SET | M-7724     | 400 ml.  | 24          |

# AL-FIX 2K







# Epoksi Yapıştırıcılar



## EPOXY METALLIC BOND

INSTANT MIX



- In All Metals •
- Wood, Plywood •
- Glass, Ceramics •
- Fiberglass •
- Leather •
- Most Plastics •
- All Purpose •

## JAL-ALCON-S EPOKSİ YAPIŞTIRICI



Hızlı kuruyan, genel amaçlı, epoksi bazlı, metalik yapıştırma ve dolgu malzemesidir. 5 dakikada donar. 20 dakikada yapıştırır. 1 saat sonra kullanıma hazırdır.

Özellikleri:

- \* Hızlı, gri plastik çelik yapıştırıcı jel,
- \* Kuruduktan sonra suya, neme ve zayıf asitlere karşı dayanıklıdır.
- \* Çok güçlü ve pratik yapıştırma sağlar.
- \* Kuruduktan sonra hacim kaybetmez.

Renk : Karıştırıldığında gri

Isı Dayanımı : Yüksek ısı dayanımı +120 °C (Geçici olarak +160 °C)

| Ürün Adı:                                       | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| JAL-ALCON-S 5 DAKİKA İKİZ YAPIŞTIRICI (ŞİRINGA) | M-2310     | 30 gr.   | 12          |

## JAL-ALCON-S EPOKSİ YAPIŞTIRICI



Hızlı kuruyan, genel amaçlı, epoksi bazlı, metalik yapıştırma ve dolgu malzemesidir. 5 dakikada donar. 20 dakikada yapıştırır. 1 saat sonra kullanıma hazırdır.

Özellikleri:

- \* Hızlı, gri plastik çelik yapıştırıcı jel,
- \* Kuruduktan sonra suya, neme ve zayıf asitlere karşı dayanıklıdır.
- \* Çok güçlü ve pratik yapıştırma sağlar.
- \* Kuruduktan sonra hacim kaybetmez.

Renk : Karıştırıldığında gri

Isı Dayanımı : Yüksek ısı dayanımı +120 °C (Geçici olarak +160 °C)

| Ürün Adı:                                       | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| JAL-ALCON-S 5 DAKİKA İKİZ YAPIŞTIRICI (BLİSTER) | M-2110     | 20 gr.   | 24          |

## JAL-ALCON-S EPOKSİ YAPIŞTIRICI



Hızlı kuruyan, genel amaçlı, epoksi bazlı, metalik yapıştırma ve dolgu malzemesidir. 5 dakikada donar. 20 dakikada yapıştırır. 1 saat sonra kullanıma hazırdır.

Özellikleri:

- \* Hızlı, gri plastik çelik yapıştırıcı jel,
- \* Kuruduktan sonra suya, neme ve zayıf asitlere karşı dayanıklıdır.
- \* Çok güçlü ve pratik yapıştırma sağlar.
- \* Kuruduktan sonra hacim kaybetmez.

Renk : Karıştırıldığında gri

Isı Dayanımı : Yüksek ısı dayanımı +120 °C (Geçici olarak +160 °C)

| Ürün Adı:                                    | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| JAL-ALCON-S 5 DAKİKA İKİZ YAPIŞTIRICI (KUTU) | M-2315     | 30 gr.   | 288         |



## RAPID EPOKSİ YAPIŞTIRICI



Hızlı kuruyan, genel amaçlı, epoxy bazlı yapıştırma ve dolgu malzemesidir. 5 dakikada donar. 20 dakikada yapıştırır. 1 saat sonra kullanıma hazırdır.

Özellikleri:

- \* Hızlı yapıştırır.
- \* Çok güçlü yapıştırma ve dolgu özelliği,
- \* Atmosferik değişimlere, zayıf asit ve akaryakıtlara karşı dirençlidir.

Renk : Şeffaf

Isı Dayanımı : +120 °C (Geçici olarak +150 °C)

| Ürün Adı:                              | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------------------------|------------|----------|-------------|
| RAPID PLASTİK ÇELİK 5 DAKİKA (ŞİRINGA) | M-2204     | 30 gr.   | 12          |

## RAPID EPOKSİ YAPIŞTIRICI



Hızlı kuruyan, genel amaçlı, epoxy bazlı yapıştırma ve dolgu malzemesidir. 5 dakikada donar. 20 dakikada yapıştırır. 1 saat sonra kullanıma hazırdır.

Özellikleri:

- \* Hızlı yapıştırır.
- \* Çok güçlü yapıştırma ve dolgu özelliği,
- \* Atmosferik değişimlere, zayıf asit ve akaryakıtlara karşı dirençlidir.

Renk : Şeffaf

Isı Dayanımı : +120 °C (Geçici olarak +150 °C)

| Ürün Adı:                              | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------------------------|------------|----------|-------------|
| RAPID PLASTİK ÇELİK 5 DAKİKA (BLİSTER) | M-2205     | 16 gr.   | 12          |

## ÖZEL PLASTİK ÇELİK



İki karışimli çok güçlü endüstriyel bir yapıştırıcıdır. Zamana ve çeşitli atmosferik şartlara çok dayanıklı, güçlü ve geniş uygulama alanlıdır. Oda sıcaklığında (+23 °C) 9 - 11 saatte sertleşir. Acil durumlarda yapıştırılan parçalar 60 °C - 90 °C alevsiz ısıya tabi tutulursa 1 - 2 saatte yapışma gerçekleşir.

Renk : Karıştıktan sonra, Buzlu Şeffaf

Isı Dayanımı : +120 °C (Geçici olarak +150 °C)

| Ürün Adı:                      | Ürün Kodu: | Ambalaj:         | Koli Adedi: |
|--------------------------------|------------|------------------|-------------|
| ÖZEL PLASTİK ÇELİK (REÇİNE)    | M-8801     | 4,5 kg. (TENEKE) | 1           |
| ÖZEL PLASTİK ÇELİK (KATALİZÖR) | M-8803     | 3 kg. (TENEKE)   | 1           |

## METALİK EPOKSİ YAPIŞTIRICI (MİKSERLİ ŞİRINGA)



Çok çabuk sertleşen (oda sıcaklığında 25-30 °C'de 5-6 dakikada) özel formülasyonu sayesinde; başta demir, çelik ve diğer metal alaşımları olmak üzere cam, porselen, fayans, ahşap, sert plastikler, ebonit, bakalit ve benzeri malzemelerin yapıştırılmasında ve tamirinde kullanılır. Ayrıca oto farı, stop camı, radyatör, akaryakıt depo delikleri, kablo izolasyonu ile motor çatlaklarının tamirinde başarıyla kullanılır. Elektriksel izolasyon değeri çok yüksektir. EPOXY METALLIC BOND sertleştikten sonra; akaryakıtlara, alkalilere, hafif asitlere, yağlara ve suya dayanıklıdır. Sertleşen EPOXY METALLIC BOND'a zımpara, ege, freze ve delme işlemleri yapılabilir. Boyanabilir.

Renk : Karıştırıldığında metalik gri  
Isı Dayanımı : [-40 °C / +120 °C]

| Ürün Adı:                              | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------------------------|------------|----------|-------------|
| EPOXY METALLIC BOND (MİKSERLİ ŞİRINGA) | M-2312     | 30 gr.   | 12          |

## ŞEFFAF EPOKSİ YAPIŞTIRICI (MİKSERLİ ŞİRINGA)



Çok çabuk sertleşen (oda sıcaklığında 25-30 °C'de 5-6 dakikada) özel formülasyonu sayesinde; başta demir, çelik ve diğer metal alaşımları olmak üzere cam, porselen, fayans, ahşap, sert plastikler, ebonit, bakalit ve benzeri malzemelerin yapıştırılmasında ve tamirinde kullanılır. Ayrıca oto farı, stop camı, radyatör, akaryakıt depo delikleri, kablo izolasyonu ile motor çatlaklarının tamirinde başarıyla kullanılır. Elektriksel izolasyon değeri çok yüksektir. EPOXY TRANSPARENT SUPER BOND sertleştikten sonra; akaryakıtlara, alkalilere, hafif asitlere, yağlara ve suya dayanıklıdır. Sertleşen EPOXY TRANSPARENT SUPER BOND'a zımpara, ege, freze ve delme işlemleri yapılabilir. Boyanabilir.

Renk : Şeffaf  
Isı Dayanımı : [-40 °C / +120 °C]

| Ürün Adı:                                       | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| EPOXY TRANSPARENT SUPER BOND (MİKSERLİ ŞİRINGA) | M-2313     | 30 gr.   | 12          |

## METALİZE PLASTİK ÇELİK



Demire çok büyük bir güçle bağlanarak soğuk kaynak mukavemetine ulaşır. Çelik tozları ihtiva eden epoxy bazlı, çok güçlü bir endüstriyel yapıştırıcıdır.

Özellikleri:

- \* Genellikle demir ve demir alaşımları içindir.
- \* Soğuk kaynak mukavemetinde kullanılır.
- \* Oda sıcaklığında 8 – 12 saat sonra sertleşme gerçekleşir.
- \* Malzeme sertleştikten sonra eğelenebilir, delinebilir, işlenebilir.

Renk : Metalik Gri  
Isı Dayanımı : +120 °C (Geçici olarak +160 °C)

| Ürün Adı:              | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|------------------------|------------|----------------|-------------|
| METALİZE PLASTİK ÇELİK | M-2220     | 100 gr. (KUTU) | 20          |
| METALİZE PLASTİK ÇELİK | M-2221     | 500 gr. (KUTU) | 8           |

## PRO - MIX EPOKSİ MACUN



Motorlu araçların delinen benzin, motorin depoları ile her türlü radyatör deliklerinin tamirinde, kaporta çürüklerinin onarımında, motor çatlaklarının tamirinde, su tesisatları, kalorifer petekleri, delinen her türlü su ve akaryakıt tanklarının tamirinde ve daha akla gelebilecek binlerce onarımda başarıyla kullanılır.

**Uyarı !!!** PRO-MIX EPOKSİ MACUN ile lastik, kauçuk ve benzeri elastik malzemeler yapıştırılmaz.

| Ürün Adı:              | Ürün Kodu: | Ambalaj:      | Koli Adedi: |
|------------------------|------------|---------------|-------------|
| PRO - MIX EPOKSİ MACUN | M-2217     | 40 gr. (KUTU) | 36          |
| PRO - MIX EPOKSİ MACUN | M-2207     | 80 gr. (KUTU) | 36          |

## ÖZEL PLASTİK ÇELİK ENDÜVİ VERNİĞİ



Isıya, yüksek devire ve ağır şartlara göre üretilmiş endüvilerin sarımında en büyük yardımcınız. Özellikleri:

Yüksek devirli motorların, güç isteyen matkap, hilti vb. aletlerin ve dalgıç pompalarının endüvilerin de, ısıya dayanıklı güçlü izolasyon için kullanılır. Sargıların içine nüfuz ederek sağlam bir gövde oluşturur. Geniş uygulama alanıdır. Ürün üzerinde belirtilen özel uygulama usulüyle 30 dakikada hızlı kuruma sağlanabilir.

Renk : Amber

Isı Dayanımı : +120 °C (Geçici olarak +150 °C)

| Ürün Adı:                         | Ürün Kodu: | Ambalaj:        | Koli Adedi: |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| ÖZEL PLASTİK ÇELİK ENDÜVİ VERNİĞİ | M-8814     | 1000 gr. (KUTU) | 6           |

## TAMPON TAMİR KİTİ



Araçların tampon, torpido, çamurluk, stop ve far yuvaları, plastik radyatör kazanları, fan çerçeveleri, aynalar gibi tüm plastik aksamın hızlı tamir, onarım boya öncesi dolgu ve son yoklama macunu olarak kullanılır. Zımparalanabilir, boyanabilir. Dış etkenlerden ve titreşimlerden, esnemelerden etkilenmez. Çatlama ve kırılma yapmadan malzeme ile birlikte yaşar.

| Ürün Adı:         | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-------------------|------------|----------|-------------|
| TAMPON TAMİR KİTİ | M-2211     | 1000 gr. | 6           |



## ALCON SUPER GLUE



Süper Hızlı Kuruma özellikli ve çok ince katman ile yapışması sayesinde yapıştırılması gereken parçaları her yüzeyde kusursuz birbirine bağlar.

Çok yüksek bağlayıcılık özelliği ile şeffaf ve belli olmayan onarım sağlayarak neredeyse her şeyi kolayca onarır.

Sıcak ve soğuk etkilerine dayanıklı, esnektir ve darbeye dayanıklıdır.

Sertleşen yapıştırıcılar, sertleşme sonrasında kırılanlaşır.

Alcon Super Glue Jel bazlı yağlı yapısı sayesinde kuruduktan sonra kırılma çatlama yapmaz.

| Ürün Adı:                  | Ürün Kodu: | Ambalaj:         | Koli Adedi: |
|----------------------------|------------|------------------|-------------|
| ALCON SUPER GLUE           | M-1210     | 10 gr. (BLISTER) | 24          |
| ALCON SUPER GLUE (DOZAJLI) | M-1212     | 20 gr.           | 200         |

# JAL-ALCON-S®

## JAL-ALCON-S EPOKSİ YAPIŞTIRICI

### ÇOK GÜÇLÜ VE PRATİK YAPIŞTIRMA!



Wood, Plywood,  
Glass, Ceramics,  
Fiberglass, leather,  
Most Plastics,  
In All Metals,  
All Purpose





# Metal Dolgulu Endüstriyel Epoksiler





## (A) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & STEEL) PUTTY

Epoksi reçineler ve çelik tozları karışımı olup; çelik, pik, döküm gibi birçok metal, beton ve bazı sert plastiklere çok güçlü yapıştırır. Kırılan makine parçalarının yapıştırılması, döküm hatalarının ve boşluklarının doldurulmasında, delinen tankların, depoların ve boruların yapıştırılması ve tamiratında, bozulan veya sürtünmeden dolayı aşınan metal yüzeylerin kaplanması ve korunmasında güvenle kullanılır.

Özellikleri:

ALCON (A) sertleştikten sonra akaryakıtlara, suya, yağa, titreşime ve belli ölçüde ısıya dayanıklıdır.

Renk : Karıştırıldıktan sonra Gri-Siyah

Isı Dayanımı : [-35 °C / +120 °C]

| Ürün Adı:                                    | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| (A) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & STEEL) PUTTY | M-2222     | 500 gr. (KUTU) | 10          |

## (B) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & STEEL) LIQUID

Epoksi reçineler ve çelik tozları karışımı olup; model, kalıp yapımında, makine parçalarının yeniden dökülmesi işlerinde; macun formundaki yapıştırıcıların doldurulmasında, güçlü çeken çatlak ve aralıkların, döküm boşluklarının kolayca doldurulmasında, eski kalıpların aşınan ve korozyona uğrayan kısımlarının doldurulması ve seviyelendirilmesinde idealdir.

Özellikleri:

ALCON (B) sertleştikten sonra akaryakıtlara, suya, yağa, titreşime ve belli ölçüde ısıya dayanıklıdır.

Renk : Karıştırıldıktan sonra Gri-Siyah

Isı Dayanımı : [-35 °C / +120 °C]

| Ürün Adı:                                     | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| (B) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & STEEL) LIQUID | M-2226     | 500 gr. (KUTU) | 10          |

## (BR) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & BRONZE) PUTTY

Epoksi reçineler ve bronz tozu karışımı olup; her türlü bronz, sarı ve pirinç gibi metallerin tamiratlarında, korozyona uğramış, yıpranmış gemi pervaneleri ve diğer bronz, pirinç dökümlerin dolgu gereken veya kırık, çatlak parçalarının tamirinde yine sarı alaşımların burç, yatak gibi parçaların dolgulanmasında, mil ve şaftların aşınan bölgelerinin dolgulanmasında idealdir. Malzeme sertleştikten sonra zımpara, torna ve tesviye edilebilir.

Özellikleri:

ALCON (BR) sertleştikten sonra akaryakıtlara, suya, yağa, titreşime ve belli ölçüde ısıya dayanıklıdır.

Renk : Karıştırıldıktan sonra Bronz

Isı Dayanımı : [-35 °C / +120 °C]

| Ürün Adı:                                      | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| (BR) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & BRONZE) PUTTY | M-2223     | 500 gr. (KUTU) | 10          |



## (F) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & ALUM.) PUTTY



Tüm alüminyum motor bloklarının, makine gövdelerinin kırık ve çatlaklarının tamirinde, parça tamamlanması işlerinde, mil yataklarının ve döküm boşluklarının doldurulmasında son derece uyumlu bir tamir malzemesidir.

Özellikleri:

ALCON (F) sertleştikten sonra akaryakıtlara, suya, yağa, titreşime ve belli ölçüde ısıya dayanıklıdır.

Renk : Karıştırıldıktan sonra Alüminyum rengi

Isı Dayanımı : [-35 °C / +120 °C]

| Ürün Adı:                                    | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| (F) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & ALUM.) PUTTY | M-2224     | 500 gr. (KUTU) | 10          |

## (F-2) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & ALUM.) LIQUID



Epoksi ve yoğun alüminyum dolgulu bu ürün ile model, kalıp ve prototip yapımı, alüminyum hafif parça dökülmesi mümkündür. Model alımında en hassas detaylar elde edilebilir. Tamir işlerinde malzemelerin en ince aralıklarına sızarak dolgu yapar. Çekme ve küçülme yapmadan, uygulanan malzemelerle bütünleşir. Çatlak, döküm boşlukları, korozyona uğramış bölgeler tam olarak doldurulabilir, seviyelendirilebilir. Malzeme sertleştikten sonra torna, tesviye yapılabilir. Pratik kullanıma çok uygun bir üründür.

Özellikleri:

ALCON (F-2) sertleştikten sonra akaryakıtlara, suya, yağa, titreşime ve belli ölçüde ısıya dayanıklıdır.

Renk : Karıştırıldıktan sonra Alüminyum rengi

Isı Dayanımı : [-35 °C / +120 °C]

| Ürün Adı:                                       | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| (F-2) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & ALUM.) LIQUID | M-2225     | 500 gr. (KUTU) | 10          |

## (SF) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & STEEL 5 MIN.) PUTTY



Genel amaçlı acil tamiratlar için 5 dakikada sertleşen çelik dolgulu macundur. Tüm metal yüzeylerde dolgu, yapıştırma, kaplama, parça tamamlama için uygun bir malzemedir. Kullanılabilir sertleşme süresi 1 saattir. Hızlı tamir gerektiren acil durumlarda, döküm boşlukları ve korozyon boşluklarının doldurulması, kırılan metal malzemelerin onarılması kısa zamanda mümkün olur. Bu ürün karıştırıldıktan sonra 1-2 dakika içinde uygulanmalıdır. Bu nedenle bir kerede kullanılabilecek kadar karışım yapılması önerilir.

Özellikleri:

ALCON (SF) sertleştikten sonra akaryakıtlara, suya, yağa, titreşime ve belli ölçüde ısıya dayanıklıdır.

Renk : Karıştırıldıktan sonra Gri-Siyah

Isı Dayanımı : [-35 °C / +120 °C]

| Ürün Adı:                                            | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| (SF) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & STEEL 5 MIN.) PUTTY | M-2228     | 500 gr. (KUTU) | 10          |

## (ST) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & STAINLESS) PUTTY



Epoksi reçineler ve paslanmaz çelik tozları karışımı olup; paslanmaz çelik malzemelerin onarımı, gereğinde parça tamamlanması ve yapıştırılmasında, aşınmış kısımların doldurulmasında, bağlantı borularının tamirinde, fittings bağlantılarının montajında ve onarımında kullanılır. Uygulandığı malzemeleri paslanmaya karşı korur.

Özellikler:

ALCON (ST) sertleştikten sonra akaryakıtlara, suya, yağa, titreşime ve belli ölçüde ısıya dayanıklıdır.

Renk : Karıştırıldıktan sonra Gri

Isı Dayanımı : [-35 °C / +120 °C]

| Ürün Adı:                                         | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| (ST) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & STAINLESS) PUTTY | M-2227     | 500 gr. (KUTU) | 10          |

## (TI) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & TITANIUM) PUTTY



Titanyum dolgu macun; Yüksek basınç ve korozyona maruz kalan pompa, vana ve borularda, devamlı aşınmaya maruz kalan değirmen ve kapalı mikser cidarlarının kaplanması, aşınmış millerin burçların şaftların doldurulup, onarılmasında kullanılır. Özellikle tuzlu deniz suyuna ve birçok kimyasala maruz kalan metal kapaklar depo, tanklarının kaplanması ve korunmasında kullanılır. Tüm zorlu şartlara dayanıklı epoksi, titanyum ve 9,5 mohs sertlikteki özel seramik takviyelidir.

Özellikleri:

ALCON (TI) sertleştikten sonra akaryakıtlara, suya, yağa, titreşime ve belli ölçüde ısıya dayanıklıdır.

Renk : Karıştırıldıktan sonra Gri

Isı Dayanımı : [-32 °C / +180 °C]

| Ürün Adı:                                        | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| (TI) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & TITANIUM) PUTTY | M-2234     | 500 gr. (KUTU) | 10          |

## (WR-2) PLASTIC METAL BOND (WEAR RESISTANT) PUTTY



Aşınma ve abrazyon direnci çok yüksek mineral dolgu tamir macunu. Tüm zorlu şartlara dayanıklı epoksi ve 9,5 mohs sertliğindeki özel bir seramik dolgusu ile takviye edilmiştir. Düşey yüzeylerde akma yapmaz. Flanş yüzeylerinin tamiratında, valf gövdesi ve yuvalarının tamiratında, yatakların tamiratında, tuzlu deniz suyu ve çeşitli kimyasallara, mekanik aşınmalara maruz kalan; metal kapak, gemi depo tankları, döküm hataları, mil ve şaftların aşınan bölgelerin tamirinde kullanılması idealdir.

| Ürün Adı:                                        | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| (WR-2) PLASTIC METAL BOND (WEAR RESISTANT) PUTTY | M-2235     | 500 gr. (KUTU) | 10          |

## ALSONA 7111 PLASTIC METAL FILLED EPOXY & METAL



İki bileşenli, tamirat, dolgu, yeni parça ve kalıp üretimi için güçlendirilmiş polimer sistemli bir malzemedir. Bu ürün genel mühendislik gereksinimleri için çok geniş kullanım alanlarına kaliteli ve hızlı çözümler sağlar.

Özellikleri:

ALSONA 7111 sertleştikten sonra akaryakıtlara, suya, yağa, titreşime ve belli ölçüde ısıya dayanıklıdır.

Renk : Karıştırıldıktan sonra Gri-Siyah

Isı Dayanımı : [-40 °C / +200 °C max]

| Ürün Adı:                                      | Ürün Kodu: | Ambalaj:        | Koli Adedi: |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| ALSONA 7111 PLASTIC METAL FILLED EPOXY & METAL | M-7111     | 1000 gr. (KUTU) | 10          |

## ALCOBOND EPOKSİ YAMA



Yüksek performanslı epoksi yama ve tamir kitidir. Özellikle gemi bakımında, fabrikalarda, üretim yapan işletmelerde borular, flanşlar, conta yerleri, stok tankları, makineler ve depolarda kullanılır. Isı farklılıkları gösteren kondenserler ve benzeri tüm uygulamalarda, genellikle tamir edilen yerlerin özelliğine uygun cam kumaşı bantlar, kevlar kumaşlar, karbonlu kumaşlar ve cam kumaşlar kullanılarak pratik ve çok sağlam tamirler yapılabilir.

Özellikleri:

ALCOBOND sertleştikten sonra akaryakıtlara, suya, yağa, titreşime ve belli ölçüde ısıya dayanıklıdır.

Renk : Karıştırıldıktan sonra Buzlu Beyaz

Isı Dayanımı : [-35 °C / +120 °C]

| Ürün Adı:            | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|----------------------|------------|----------------|-------------|
| ALCOBOND EPOKSİ YAMA | M-2229     | 455 gr. (KUTU) | 10          |

## ALCOBOND CAM BANDI



Özellikle gemi bakımında, fabrikalarda, üretim yapan işletmelerde, borular, flanşlar, conta yerleri, stok tankları, makineler ve depolarda kullanılır. Isı farklılığı gösteren kondenserler ve benzeri tüm uygulamalarda sızdırmayı engellemek için M-2229 ALCON ALCOBOND Epoksi Yama yapıştırıcısı ile ıslatılarak uygulama yapılır. Uygulama şekli için ilgili ürünümüzün ambalajında yer alan kullanım tarifini tatbik ediniz. Çok sağlam ve pratik tamir malzemesidir.

| Ürün Adı:          | Ürün Kodu: | Ambalaj:    | Koli Adedi: |
|--------------------|------------|-------------|-------------|
| ALCOBOND CAM BANDI | M-2232     | 30mm x 100m | 10          |
| ALCOBOND CAM BANDI | M-2233     | 50mm x 100m | 4           |



## (A) WELDMIX PLASTIC METAL BOND EPOXY & STEEL (PUTTY)



Epoksi reçineler ve çelik tozları karışımı olup; çelik, pik, döküm gibi birçok metal, beton ve bazı sert plastiklere çok güçlü yapıştırır. Kırılan makine parçalarının yapıştırılması, döküm hatalarının ve boşluklarının doldurulmasında, delinen tankların, depoların ve boruların yapıştırılması ve tamiratında, bozulan veya sürtünmeden dolayı aşınan metal yüzeylerin kaplanması ve korunmasında güvenle kullanılır.

Özellikleri:

WELDMIX (A) sertleştikten sonra akaryakıtlara, suya, yağa, titreşime ve belli ölçüde ısıya dayanıklıdır.

Renk : Karıştırıldıktan sonra Gri-Siyah

Isı Dayanımı : [-35 °C / +120 °C]

| Ürün Adı:                                    | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| (A) PLASTIC METAL BOND (EPOXY & STEEL) PUTTY | W-2222     | 500 gr. (KUTU) | 10          |

# YÜKSEK TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ







# Endüstriyel Teknik Ürünler



## AL-94 CUTTINGTAP KESME SIVI



Yüksek performanslı bir metal kesme sıvısıdır. İşlenmesi zor metal yüzeylerde çalışırken üstün destek sağlar.

Özellikleri:

- \* İşlenmesi zor bütün metallerde mükemmel sonuç sağlar. (Alüminyum hariç)
- \* Kullanılan aletlerin ömrünü uzatır.
- \* Sürtünmeyi azaltır.
- \* Metal yüzeyin ve çalışma sırasında oluşan metal talaşlarının yanmasını, yapışmasını engeller.
- \* Seri üretim miktarını artırır.
- \* Çalışma maliyetini azaltır.

| Ürün Adı:                   | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| AL-94 CUTTINGTAP KESME SIVI | M-9809     | 250 ml. (ŞİŞE) | 24          |
| AL-94 CUTTINGTAP KESME SIVI | M-9803     | 500 ml. (ŞİŞE) | 12          |
| AL-94 CUTTINGTAP KESME SIVI | M-9805     | 4 lt. (BİDON)  | 6           |

## ALCON SUBAP ALIŞTIRMA MACUNU



Motorların; emme ve egzost subaplarının alıştırılmasında, en yüksek performans için raspalama, perdah ve parlatma işlerinde, metal zemin üzerinde ağır kullanım şartlarından doğan metal deformasyonlarını giderme ve düzeltmede en iyi neticeyi verir. Özel formülü sayesinde en güvenilir, yüksek performanslı aşındırma, düzeltme, seviye ayarlama honlama, temizleme ve parlatma sağlar. En iyi netice için uygun kalınlıktaki kum seçimi önemli olup, önce kalın macun ile aşındırma-seviye ayarlama, sonra ince macunla düzeltme-perdah-parlatma işlemleri yapılması önerilir.

Renk : Yeşil

| Ürün Adı:                                           | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ALCON SUBAP ALIŞTIRMA MACUNU (İKİLİ KUTU)           | M-9903     | 100 gr. (KUTU) | 12          |
| ALCON SUBAP ALIŞTIRMA MACUNU (40-60-80-100)         | M-9910     | 250 gr.        | 12          |
| ALCON SUBAP ALIŞTIRMA MACUNU (120-150-180-220)      | M-9911     | 250 gr.        | 12          |
| ALCON SUBAP ALIŞTIRMA MACUNU (280-400-600-800-1200) | M-9912     | 250 gr.        | 12          |

## PRUSSIAN BLUE TEKNİK TEST MACUNU



CNC ve Torna tezgâhlarında işlenen, hassas metal yüzeylerindeki seviye ve tesviye hatalarının pratik bir şekilde anında görünmesini sağlayan, oda ısısında uzun süre kurumayan Prusya mavisi mükemmel teknik bir test macunudur. Ayrıca kalıp imalatlarında birbirine alıştırılması gereken kalıp parçalarının yüzeylerine uygulanarak özellikle tespiti zor noktalarda temasın hangi pozisyonlarda gerçekleştiğini kolaylıkla gösterir. Hata olasılığını minimize eder.

| Ürün Adı:                        | Ürün Kodu: | Ambalaj:     | Koli Adedi: |
|----------------------------------|------------|--------------|-------------|
| PRUSSIAN BLUE TEKNİK TEST MACUNU | M-9831     | 50 gr. (TÜP) | 20          |



## SU SEVİYE TESPİT MACUNU



Gemilerin sintine tanklarında, fabrikalarda ve binaların yakıt ve su depolarındaki dipte kalan su miktarını ölçmekte kullanılır.

Uygulama Şekli:

- \* Tanka daldıracağınız ölçme çubuğunun üzerine ince bir film tabakası halinde ALCON Su seviye tespit macunu kaplayınız.
- \* Ölçme çubuğunu tankın dibine değinceye kadar daldırınız.
- \* Su ile temas eden macun renk değiştirerek kırmızı renk alır.
- \* Kullandıktan sonra kutunun kapağını kapatarak macunun hava ile temasını kesiniz.
- \* Soğuk havalarda ambalaj içindeki macun kristalleşebilir. Kalorifer benzeri bir ısıtma kaynağında bir süre bekletilerek kristalleşme basitçe giderilebilir. Bu durum ürünün özelliğine hiçbir zarar vermez.

| Ürün Adı:               | Ürün Kodu: | Ambalaj:    | Koli Adedi: |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| SU SEVİYE TESPİT MACUNU | M-9811     | 85 g. (TÜP) | 48          |

## YAKIT SEVİYE TESPİT MACUNU



Gemilerin yakıt tanklarında, fabrikalarda ve binaların yakıt depolarındaki yakıtın seviye tespitinde kullanılır.

Uygulama Şekli :

- \* Tanka daldıracağınız ölçme çubuğunun üzerine film tabakası halinde ALCON Yakıt seviye tespit macunu kaplayınız.
- \* Ölçme çubuğunu tankın dibine değinceye kadar daldırınız.
- \* Yakıt ile temas eden macun renk değiştirerek seviye tespit yapılmış olur.

| Ürün Adı:                  | Ürün Kodu: | Ambalaj:    | Koli Adedi: |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| YAKIT SEVİYE TESPİT MACUNU | M-9830     | 85 g. (TÜP) | 48          |

## MULTI LUBE WR-2 RULMAN GRESİ



ALCON MULTI LUBE WR 2 EP katkılı olup yağlama özelliği katı yağlayıcı molibden disülfür ile güçlendirilmiştir. Lityum sabunlu olup yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı üstün performanslı grestir.

Özellikleri:

- \* Yük altında çalışmaya dayanıklıdır.
- \* Korozyon ve aşınmaya karşı iyi koruma sağlar.
- \* Yıkamaya, suya ve neme yüksek dayanıklılık gösterir.
- \* Paslanmaya ve oksitlenmeye karşı uzun süreli koruma sağlar.
- \* Uzun süreli yağlama sağlar.

Renk: Gri-Siyah

| Ürün Adı:                    | Ürün Kodu: | Ambalaj:        | Koli Adedi: |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| MULTI LUBE WR-2 RULMAN GRESİ | M-9810     | 1000 gr. (KUTU) | 12          |

## COPPERSOLID BAKIRLI MONTAJ PASTASI



İçeriğinde bakır, bentone, seramik ve çeşitli özel malzemeler bulunan; yüksek ısıya maruz kalan ortamlarda kullanılabilen bir montaj pastasıdır. Isı ve ağır çevre şartlarında çalışan cıvata, saplama, somun, flans, kalıp gibi materyallerin kolay monte edilmesi, korunması ve en önemlisi; bu tip parçaların sonradan kolay sökülebilmesini sağlar. Zamandan ve paradan tasarruf ettiren kıymetli bir malzemedir. Örneğin; egzost manifoldları ve borularının bağlantı cıvataları veya bijon saplamaları ile bunların somunları, ısıdan ve dış şartlardan etkilenip zamanla kaynama yapar, korozyona uğrarlar. İleride sökerken büyük zahmet verirler. Hatta saplamalar, cıvatalar kırılır ve bir kısmı içeride kalarak büyük sorun çıkartırlar. İşte tüm bu olumsuzluklara meydan vermemek için ALCON COPPERSOLID Bakırlı Montaj Pastası tüm zorlu koşullarda güvenle kullanılabilir ve malzemeleri korur. Çalışma Isı Aralığı: [-40 °C / +1100 °C]

| Ürün Adı:                          | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| COPPERSOLID BAKIRLI MONTAJ PASTASI | M-9800     | 500 gr. (KUTU) | 24          |
| COPPERSOLID BAKIRLI MONTAJ PASTASI | M-9801     | 90 ml. (TÜP)   | 12          |

## METAL POLISH (ÇOK AMAÇLI METAL PARLATICI)



Çok amaçlı, çok etkili, pratik kullanımlı metal parlatici pastadır. Otomobillerde; çelik ve alüminyum jantlar, metal panjurlar, far çerçeveleri, nikelaçlı çıtaların parlatılmasında, kirlenen boyaların temizlenmesinde pırıl pırıl bir etki sağlar. Evlerde; altın, gümüş, platin, mücevherler, piring, avizeler, resim çerçeveleri, piring vazo, şemsiyelik, biblo vb. objeler diğer metal eşyalar, çelik tencereler, çaydanlık, plexiglas, fayans ve kalın boyalı yüzeyler METAL POLISH ile pırıl pırıl temizlenip parlatılır, oluşan oksitler giderilir, koruyuculuk sağlar.

| Ürün Adı:                                 | Ürün Kodu: | Ambalaj:     | Koli Adedi: |
|-------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| METAL POLISH (ÇOK AMAÇLI METAL PARLATICI) | M-9935     | 50 ml. (TÜP) | 20          |

## MARKER BALL (İŞARETLEME KALEMİ)



Silinmez boya. Sadece endüstriyel kullanım.

- Her türlü yüzey için uygundur.
- Islak, yağlı, gresli ve paslı yüzeylerde çalışır.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Mükemmel su direncidir.
- Geniş bir sıcaklık aralığında işlevseldir.
- Çelik konstrüksiyon.
- Gemi onarımı.
- Bina ve inşaat mühendisliği.
- Topografik araştırmalar.

| Ürün Adı:                               | Ürün Kodu: | Ambalaj:     | Koli Adedi: |
|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| MARKER BALL (İŞARETLEME KALEMİ) BEYAZ   | M-3340     | 50 ml. (TÜP) | 20          |
| MARKER BALL (İŞARETLEME KALEMİ) SARI    | M-3344     | 50 ml. (TÜP) | 20          |
| MARKER BALL (İŞARETLEME KALEMİ) KIRMIZI | M-3345     | 50 ml. (TÜP) | 20          |

## NANOLİN ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ



Gemi, tersane, boya sektörü, oto sanayi, matbaacılık sektörleri için ağır sanayi yağları ve diğer kirlerin hızlı, etkili temizleyicisidir.

### Özellikleri:

- \* Eldeki katı ve sıvı yağları, boyları, zift, katran, vernik, poliüretan gibi her türlü inatçı ve yapışkan kirliliği cilde zarar vermeden temizler.
- \* Eldeki tüm endüstriyel kirleri derinlemesine temizler.
- \* Cildi yumuşak tutar, bakımını sağlar.
- \* Hoş kokuludur. İstenmeyen kokuları uzaklaştırır.
- \* İçeriğinde asit, fostat, kostik, serbest alkol yoktur. İnsan sağlığını riske atmaz.
- \* Çevre dostudur, doğada biyolojik olarak parçalanır.

| Ürün Adı:                              | Ürün Kodu: | Ambalaj:  | Koli Adedi: |
|----------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| NANOLİN ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ | M-4302     | 1000 ml.  | 12          |
| NANOLİN ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ | M-4303     | 3000 ml.  | 4           |
| NANOLİN ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ | M-4304     | 5000 ml.  | 1           |
| NANOLİN ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ | M-4305     | 18000 ml. | 1           |

## SHELLAC KUVVETLİ CONTA YAPIŞTIRICI



Deri, fiber, klingrit, mantar, kağıt, lastik, metal, repa, karton vb. bütün contaların yapıştırılmasında ve sızdırmazlığının temininde kullanılan gerçek SHELLAC bazlı, ısıya, yağlara, titreşime dayanıklı universal conta yapıştırıcısıdır.

| Ürün Adı:                          | Ürün Kodu: | Ambalaj:      | Koli Adedi: |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| SHELLAC KUVVETLİ CONTA YAPIŞTIRICI | M-9904     | 50 ml. (şişe) | 36          |





# Anaerobik Civata-Rulman-PTFE Sabitleyiciler

## D.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ



Yumuşak metal ve komponentlerde 1/4" (6 mm) den küçük dişliler ve ayar gerektiren yerlerde kullanılan tekrar sökümü kolay anaerobik yapıştırıcıdır.

Renk : Yeşil

| Ürün Adı:                          | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|------------------------------------|------------|----------|-------------|
| D.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ | M-5222     | 15 ml.   | 12          |
| D.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ | M-7222     | 50 ml.   | 12          |
| D.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ | M-8222     | 250 ml.  | 6           |

## O.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ



Orta mukavemetli, sökülebilir, genel amaçlı anaerobik bir üründür. Tüm civata ve somun boylarında kullanılabilir. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmaz. Kolay uygulanabilir ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Makine ayar civatalarında, hidrolik sistem civatalarında, rulman yataklarının civatalarında, taşıyıcı konveyör bant civatalarında kullanılır.

Renk : Mavi

| Ürün Adı:                          | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|------------------------------------|------------|----------|-------------|
| O.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ | M-5242     | 15 ml.   | 12          |
| O.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ | M-7242     | 50 ml.   | 12          |
| O.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ | M-8242     | 250 ml.  | 6           |

## Y.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ



1" (25 mm)' e kadar civata, saplama ve somunların sökölmemesinin istendiği yerlerde kullanılır. Genel olarak motor saplamaları, silindir blok bağlantı saplamaları, su pompa kaplin bağlantıları ve beyaz eşya sanayisinde kullanılır.

Renk : Kırmızı

| Ürün Adı:                          | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|------------------------------------|------------|----------|-------------|
| Y.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ | M-5271     | 15 ml.   | 12          |
| Y.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ | M-7271     | 50 ml.   | 12          |
| Y.K.S ANAEROBİK CIVATA SABİTLEYİCİ | M-8271     | 250 ml.  | 6           |



## SIKI GEÇME RULMAN KENETLEYİCİ



Anaerobik sıkı geçme rulman kenetleyici koyu akışkanlıkta, güçlü, mukavemete sahip, sert yüzeylere uygulanabilen, rulman, şaft ve silindir sıkı geçmelerinde sabitleme amaçlı kullanılan rulman kenetleyicisidir.

Renk : Yeşil

| Ürün Adı:                     | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-------------------------------|------------|----------|-------------|
| SIKI GEÇME RULMAN KENETLEYİCİ | M-5638     | 15 ml.   | 12          |
| SIKI GEÇME RULMAN KENETLEYİCİ | M-7638     | 50 ml.   | 12          |
| SIKI GEÇME RULMAN KENETLEYİCİ | M-8638     | 250 ml.  | 6           |







# Silindir Blok ve Radyatör Tamir Ürünleri



## SILVERY TOZ ÇATLAK İLACI



Sealer Leak içeriğinde taşıdığı metalik süper mikro fiberler sayesinde sızıntıyı çok hızlı bir şekilde onarır ve çatlakları kalıcı olarak tıkar. Sealer Leak Toz Radyatör Çatlak ilacı su soğutma sistemli otomobil, kamyon, iş makinesi vb. araçların radyatör, blok, hortum vb. parçalarını sökülmesine gerek kalmadan sızıntıya karşı tamir ettiği gibi tüm plastik, piring, bakır radyatörlerde kullanılabilir. Sistemde veya çelik motor bloklarındaki çatlak ve sızıntıları tamir etmenin yanı sıra blok ya da sistemdeki pası, oksidasyonu inhibe ederek yeniden meydana gelebilecek korozyonu engeller.

| Ürün Adı:                | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|--------------------------|------------|----------------|-------------|
| SILVERY TOZ ÇATLAK İLACI | M-9906     | 3/4 OZ. (KUTU) | 288         |


## CONSTAR TOZ ÇATLAK İLACI



CONSTAR Toz Radyatör Çatlak ilacı, silindir bloğu ve tüm su ile çalışan soğutma sistemleri için sızıntı önleyici toz çatlak ilacıdır. Zamana ve korozyona bağlı olarak araçların silindir bloğu ve tüm su ile çalışan soğutma sistemlerinde çatlaklar oluşabilir. Soğutma suyuna özellikle antifriz konulduğu zamanlarda, antifriz sudan daha ince olduğu için bu çatlaklardan sistemdeki suyun sızmasına neden olarak, motorda hararetin artması sorununa yol açar. Bu durum aracı riske sokar. Bu gibi hallerde CONSTAR Toz Radyatör Çatlak ilacını kullanarak, içeriğinde taşıdığı mikro fiberler sayesinde, sızıntıyı çok hızlı bir şekilde onarabilirsiniz. Radyatör ve motor bloğu sökülmeden sorun halledileceği için zaman ve para tasarrufu sağlar. Bilinen tüm antifrizlerle uyumlu olduğundan sistemdeki antifriz ile kullanılabilir.

| Ürün Adı:                | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|--------------------------|------------|----------------|-------------|
| CONSTAR TOZ ÇATLAK İLACI | M-9914     | 20 gr. (POŞET) | 288         |

## Tek Bir Kutuyla Sızıntıları Engelleyin!

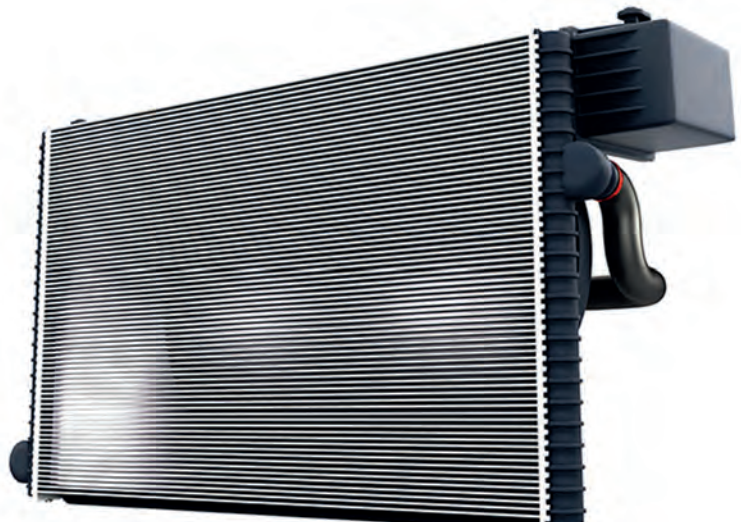



## ANTİFRİZ UYUMLU SIVI ÇATLAK İLACI



Tüm su soğutma sistemli otomobil, kamyon, traktör ve iş makinelerinde kullanılabilen, sızma önleyici radyatör çatlak onarım ilacıdır. Araçların sulu soğutma sistemindeki görünen veya görünmeyen çatlak sızıntılarını ve sıvı kayıplarını başarılı bir şekilde önler. Contadaki ve hortumlardaki sızıntıyı engeller. Bağlantı ve flanşlara olumsuz bir etki yapmaz. Bakır ve hafif metallerle karşı nötr özelliği vardır, etkilemez. Aracın soğutma sisteminde antifriz olsa dahi bu ürün sorun çıkarmadan kullanılır ve bilinen tüm antifrizlere uyum sağlar.

| Ürün Adı:                         | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| ANTİFRİZ UYUMLU SIVI ÇATLAK İLACI | M-9913     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |

## HOTSEALANT SİLİNDİR BLOK ÇATLAK İLACI



Araçların su ile çalışan soğutma sistemlerinde, özellikle motor bloğundaki çatlakların, çürüyen kum tapalarındaki sızıntıların, radyatördeki deliklerin ve sızıntıların pratik tamir malzemesidir. Sistemi sökmeden, dağıtmadan, pratik ve etkili çözüm sağlar.

### DİKKAT !!!

Soğutma sistemindeki antifriz boşaltıldıktan sonra uygulama yapılması şarttır. Aksi durumda antifriz ile reaksiyona girerek istenmeyen neticelere yol açar. Bu işlemden birkaç gün sonra sistemdeki ilaçlı su boşaltılır, sistem çok iyi temizlenip, yeniden antifriz konulabilir.

| Ürün Adı:                             | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| HOTSEALANT SİLİNDİR BLOK ÇATLAK İLACI | M-9901     | 350 gr. (ŞİŞE) | 12          |

## COPPER SUPER LEAK COOLING SYSTEM

### DİKKAT !!!

1- Bu ilaç antifriz ile birlikte kullanılamaz. Antifrizli suya dökülmez. Sistemde Copper Super Leak'lı su varken antifriz konulmaz. Kullanım tarifiyi iyice okuyunuz.

2- Bu ilaç, soğutma sisteminde turbo yağlı radyatörü olan araç ve iş makinelerinde kullanılamaz.

Kullanım Şekli: Sistemdeki antifrizli suyu tamamen boşaltınız. Şişeyi iyice çalkalayıp mümkünse termostadı çıkararak tamamını radyatöre boşaltınız. Bu işlemden sonra termostadı takıp soğutma sistemini su ile doldurunuz. Motoru çalıştırarak, hararetin normal termostat seviyesi olan 80-90 °C ye gelmesini sağlayınız. Bu durumda 10-15 dk. çalıştırdıktan sonra motoru durdurarak 2 saat dinlendiriniz. İşlem tamamlanmıştır. Antifrizi 3-4 gün sonra koyunuz.

| Ürün Adı:                                | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| BAKIRLI SÜPER SİLİNDİR BLOK ÇATLAK İLACI | M-9905     | 240 ml.  | 12          |







# Motor ve Yakıt Katkıları



## DİZEL YAKIT KATKILI ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ



Özel formülasyonu sayesinde motor ve enjeksiyon sisteminin içindeki karbonlaşmış kalıntıları gidererek depodan yanma odasına kadar temizleme ve koruma sağlar. Soğuk havalarda yakıtın donmasını engeller, motorun daha kolay çalışmasını sağlar. Yakıt sistemini korozyondan korur. Maksimum tasarruf ve performans sağlar. Turbolu veya turbosuz tüm dizel motorlu binek, ticari ve iş makineleri için uygundur.

| Ürün Adı:                                | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| DİZEL YAKIT KATKILI ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ | M-9603     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |

## DİZEL YAKIT SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ



Tüm dizel enjektörlü motor tiplerine (turbosuz veya turbo motorlu) birebir uyumludur. Sistem içerisinde tam yanma sağlayarak pompa ve enjektördeki tortuları yok eder ve sistemi koruma altına alır. Yakıt filtresinin kirlenmesini önler. Pas ve korozyona karşı korur. Enjektörleri temiz tutarak yanma verimini artırır, yakıt tüketimini azaltır ve motor performansını artırır.

| Ürün Adı:                       | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| DİZEL YAKIT SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ | M-9611     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |

## DİZEL SETAN ARTTIRICI YAKIT KATKISI



Özel formülasyonu sayesinde; yakıtın setan sayısını artırır. Enjektörleri, yanma odasını ve yakıt sistemini temiz tutarak yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olur. Çekişi artırır. Yanma sisteminde kurum oluşmasını azaltır. Motorun vuruntusuz çalışmasını sağlar. Ateşlemeyi kolaylaştırır.

| Ürün Adı:                           | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| DİZEL SETAN ARTTIRICI YAKIT KATKISI | M-9613     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |

## DİZEL YAKIT ANTİFRİZİ



Dizel yakıt içerisinde parafin kristalleri oluşumunu kontrol altında tutar. Mazotun soğuk havalarda akıcılığını korur. Filtrelerin tıkanmasını engeller. Püskürtme sistemini aşınma, pas ve korozyondan korur. Aracın ilk çalışmasını kolaylaştırır.

| Ürün Adı:             | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|
| DİZEL YAKIT ANTİFRİZİ | M-9607     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |

## DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ



Özellikle şehir içlerinde kullanılan araçlarda dur-kalklardan dolayı, partikül filtrelerinde meydana gelen kalıntı birikmesini minimuma indirerek filtrenin ömrünü uzatan etkili bir yakıt katkısı ürünüdür. Dizel araçların partikül filtrelerinin korunması ve temizlenmesi için kullanılır.

| Ürün Adı:                       | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ | M-9610     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |

## NANO BOR MOTOR YAĞ KATKISI



İçerisinde bulunan nano boyuttaki bor tozlarının, hareketli yüzeylerde oluşturduğu mikro film tabakası sayesinde bütün 4 zamanlı motorlarda sürtünmeyi azaltarak hareketli yüzeylerdeki aşınma ve korozyonu önemli ölçüde azaltır.

Kullanım Faydaları:

- \* Yakıt tasarrufu sağlar.
- \* Beygir gücünü artırır.
- \* Yağ eksilmesini engeller.
- \* Yağın tutunma katsayısını artırır.
- \* Motor sesini azaltır.
- \* Motor ve yağ ömrünü uzatır.
- \* Isı ve harareti engeller.

| Ürün Adı:                  | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|----------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| NANO BOR MOTOR YAĞ KATKISI | M-9606     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |



## BENZİN YAKIT KATKILI ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ



Özel formülasyonu, yüksek verimli temizleme ve koruma karkıları sayesinde enjektörlerin ve enjektör valflerinin içerisinde oluşan karbonlaşmış kalıntıları gidererek valflerin hassas çalışmasını sağlar. Yakıt tüketimini düşürür. Egzoz duman ve kirliliği azaltır. Çekişi verimli hale getirir. Korozyona karşı koruma sağlar. Benzin ile çalışan katalizörlü olan veya olmayan tüm karbüratörlü ve enjektörlü motorlar için uygundur.

| Ürün Adı:                                 | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| BENZİN YAKIT KATKILI ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ | M-9602     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |

## BENZİN YAKIT SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ



Benzinli motorlar için özel olarak tasarlanmış olan bu temizlik ürünü; yakıt enjektörleri, valfler, yanma odaları ve yakıt sistemini temizler ve tortu oluşumunu engeller. Pas ve korozyona karşı koruma sağlar. Soğuk çalışmayı kolaylaştırır.

| Ürün Adı:                        | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|----------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| BENZİN YAKIT SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ | M-9612     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |

## BENZİN OKTAN ARTTIRICI YAKIT KATKISI



Özel formülasyonu sayesinde; yoğunlaşma sonucu benzin deposunda oluşan suyu dağıtır. Bunun sonucunda yakıt deposunda oluşacak pas ve korozyonu engeller. Kurşunlu veya kurşunsuz yakıtların oktan değerini 2 veya 3 birim artırır. Yakıt sarfiyatını azaltır. Motor sesini azaltır. Emisyonu düşürür. İlk kalkış performansını artırır.

| Ürün Adı:                            | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| BENZİN OKTAN ARTTIRICI YAKIT KATKISI | M-9614     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |

## YAĞ DUMAN KESİCİ



Özel formülasyonu sayesinde; yağın akışkanlığını artırarak katılaşmasını önler. Yüksek sıcaklıklarda yağın oksitlenmesini ve bozulmasını engellemeye yardımcı olur. Yağın viskozitesini artırarak kolay çalışmasını sağlar. Motordan gelen gürültü ve vuruntuyu azaltır. Turbolu veya turbosuz Benzinli, Dizel, LPG 4 zamanlı motor tiplerinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Yağ yakan, egzozundan mavi/gri duman çıkan motorlarda kullanılması uygundur.

| Ürün Adı:        | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|------------------|------------|-----------------------|-------------|
| YAĞ DUMAN KESİCİ | M-9605     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |
| YAĞ DUMAN KESİCİ | M-9617     | 354 ml.               | 24          |

## MOTOR İÇİ YAĞ VE KİR TEMİZLEYİCİ



Özel formülasyonu sayesinde; motor içerisindeki kurum ve çamurlaşmış yağ kalıntılarını temizleyerek, motora konulan yeni yağın görevini tam olarak yapmasını sağlar.

- \* Nötr bir katkı olduğundan motor parçalarına ve motordaki contalara zarar vermez.
- \* Yağda çözünebilir tüm kir ve kalıntıları temizler.
- \* Temizlikten doğan kalıntıları eriterek atılmasını sağlar.
- \* Aşınmayı azaltır.

| Ürün Adı:                        | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|----------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| MOTOR İÇİ YAĞ VE KİR TEMİZLEYİCİ | M-9601     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |

## RADYATÖR İÇİ YAĞ, ÇAMUR, PAS TEMİZLEYİCİ



Özel formülasyonu sayesinde soğutma sistemlerindeki yağ ve kalıntıları güvenle ortadan kaldırarak soğutma sistemini temizler. Motorun optimum sıcaklıkta çalışmasını sağlar. Asit içermediği için aracınızdaki aksamalara zarar vermez.

| Ürün Adı:                                | Ürün Kodu: | Ambalaj:              | Koli Adedi: |
|------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| RADYATÖR İÇİ YAĞ, ÇAMUR, PAS TEMİZLEYİCİ | M-9604     | 300 ml. (TENEKE KUTU) | 12          |

## DOT-3 HİDROLİK FREN YAĞI



ALCON Hidrolik Fren Yağları, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanılır. Kullanıldığı sistemleri aşınma, pas ve korozyon oluşumuna karşı koruyarak sistemin ömrünü uzatır. Farklı sıcaklıklarda da mükemmel performans ve artırılmış fren güvenliği sağlar.

| Ürün Adı:                | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|--------------------------|------------|----------|-------------|
| DOT-3 HİDROLİK FREN YAĞI | M-9618     | 500 gr.  | 24          |

## DOT-4 HİDROLİK FREN YAĞI



ALCON Hidrolik Fren Yağları, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanılır. Kullanıldığı sistemleri aşınma, pas ve korozyon oluşumuna karşı koruyarak sistemin ömrünü uzatır. Farklı sıcaklıklarda da mükemmel performans ve artırılmış fren güvenliği sağlar.

| Ürün Adı:                | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|--------------------------|------------|----------|-------------|
| DOT-4 HİDROLİK FREN YAĞI | M-9619     | 500 gr.  | 24          |

# YENİ NESİL FREN PERFORMANSI







# Profesyonel Oto Kuaför Ürünleri

---



## AĞIR YAĞ VE KİR TEMİZLEYİCİ



Özel su bazlı alkali formülasyonu sayesinde; endüstriyel ortamlarda, sanayi makinalarında, torna, takım tezgah, boyalı- boyasız metallerde, el aletlerinde, araç (otomobil, kamyon, motosiklet, iş makinası, tekne, gemi) motorlarının dış yüzey temizliğinde, atölye ve fabrikaların zemin ve duvarlarındaki ağır sanayi kirliliği ve yağların kolayca temizlenmesinde kullanılan güçlü ve genel amaçlı bir temizlik ürünüdür.

| Ürün Adı:                   | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-----------------------------|------------|----------|-------------|
| AĞIR YAĞ VE KİR TEMİZLEYİCİ | M-9816     | 500 ml.  | 12          |
| AĞIR YAĞ VE KİR TEMİZLEYİCİ | M-9817     | 1 kg.    | 12          |
| AĞIR YAĞ VE KİR TEMİZLEYİCİ | M-9818     | 5 kg.    | 4           |
| AĞIR YAĞ VE KİR TEMİZLEYİCİ | M-9819     | 25 kg.   | 1           |

## OTO TORPİDO TEMİZLEME SÜTÜ



Güçlü, emülsifiye edilmiş silikon sütü formüllüdür. Araçların, deri, vinil, torpido, göğüs ve kapı panellerinde temizlik ve yarı-mat görünümlü bir yenileme yapar. Uygulandığı yüzeyde çatlamayı önler, yüzeyleri yumuşak tutarak bakımını sağlar. Sürüldüğü yüzeyleri güneşin zararlı ışınlarından, aşırı sıcaklık etkisinden korur ve matlaşmasını önler. Aracınızın torpido ve panellerinin ilk günkü gibi görünmesine yardımcı olur. Anti-statik özelliğinden dolayı uzun süre tozlanmayı önler. Aracın içerisine hoş bir koku verir.

| Ürün Adı:                  | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------------|------------|----------|-------------|
| OTO TORPİDO TEMİZLEME SÜTÜ | M-9939     | 500 ml.  | 12          |
| OTO TORPİDO TEMİZLEME SÜTÜ | M-9940     | 1 kg.    | 12          |
| OTO TORPİDO TEMİZLEME SÜTÜ | M-9956     | 5 kg.    | 4           |
| OTO TORPİDO TEMİZLEME SÜTÜ | M-9957     | 25 kg.   | 1           |

## OTO İÇİ MEKAN TEMİZLEYİCİ



Otomobil, ev ve ofis kullanımları için uygundur (Deri aksamı hariç). Kumaş, halı, döşeme ve plastik yüzeyler için etkili bir temizleyicidir. Araç içinde koltuklar, kapı içleri, torpido, emniyet kemerleri, tavan ve taban halısı, bagaj içi gibi bölgelerde kullanılabilir. Aracınızda sigara dumanı ve dış etkenlerden oluşan sararmaları, kir ve lekeleri zahmetsizce temizlemenizi sağlar. Fosfat içermez. Kullanıldığı yerde etkili temizlik sağlar. Hoş koku bırakır.

| Ürün Adı:                 | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|---------------------------|------------|----------|-------------|
| OTO İÇİ MEKAN TEMİZLEYİCİ | M-9986     | 500 ml.  | 12          |
| OTO İÇİ MEKAN TEMİZLEYİCİ | M-9979     | 1 kg.    | 12          |
| OTO İÇİ MEKAN TEMİZLEYİCİ | M-9980     | 5 kg.    | 4           |
| OTO İÇİ MEKAN TEMİZLEYİCİ | M-9930     | 25 kg.   | 1           |

## DERİ VE VİNİL TEMİZLEYİCİ



Otomobil ve benzeri araçlarda, ofis ve evlerde deri koltuk ve mobilyalarda oluşan kir ve yağları derinlemesine temizler. Deriyi çatlatmaz. Aracınızın deri koltuk ve aksamalarında sigara dumanı ve günlük kullanım nedeniyle oluşan sararmaları ve lekeleri zahmetsizce temizler. Hoş bir koku verir. Fosfat içermez.

| Ürün Adı:                 | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|---------------------------|------------|----------|-------------|
| DERİ VE VİNİL TEMİZLEYİCİ | M-9894     | 500 ml.  | 12          |
| DERİ VE VİNİL TEMİZLEYİCİ | M-9895     | 1 kg.    | 12          |
| DERİ VE VİNİL TEMİZLEYİCİ | M-9896     | 5 kg.    | 4           |
| DERİ VE VİNİL TEMİZLEYİCİ | M-9897     | 25 kg.   | 1           |

## DERİ VE VİNİL BAKIM LOSYONU



Deri, vinil ve plastik yüzeylerde yağlı bir hissiyat bırakmadan, doğala yakın bir görünüm sağlar. Benzersiz formülü sayesinde deri üzerinde güneşin etkisi ile oluşabilecek solma ve çatlamayı önler. Günlük kullanımlardan dolayı oluşabilecek yıpranmaları ve kirlenmeyi geciktirir.

| Ürün Adı:                   | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-----------------------------|------------|----------|-------------|
| DERİ VE VİNİL BAKIM LOSYONU | M-9880     | 500 ml.  | 12          |
| DERİ VE VİNİL BAKIM LOSYONU | M-9881     | 1 kg.    | 12          |
| DERİ VE VİNİL BAKIM LOSYONU | M-9882     | 5 kg.    | 4           |
| DERİ VE VİNİL BAKIM LOSYONU | M-9883     | 25 kg.   | 1           |

## OTO KONSANTRE MOTOR TEMİZLEME



Aracın motor ve diğer metal aksamaları üzerindeki her türlü motor yağı, gres ve kirlerin temizlenmesi amacı ile üretilmiş su bazlı alkali karakterli çok güçlü bir temizleme ürünüdür. Bünyesinde kostik vb. çözücüler içermediğinden kablo ve plastik aksamalara zarar vermez. Hoş bir kokuya sahiptir.

| Ürün Adı:                     | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|-------------------------------|------------|----------|-------------|
| OTO KONSANTRE MOTOR TEMİZLEME | M-9994     | 500 ml.  | 12          |
| OTO KONSANTRE MOTOR TEMİZLEME | M-9958     | 1 kg.    | 12          |
| OTO KONSANTRE MOTOR TEMİZLEME | M-9959     | 5 kg.    | 4           |
| OTO KONSANTRE MOTOR TEMİZLEME | M-9938     | 25 kg.   | 1           |



## OTO MOTOR YENİLEYİCİ VE KORUYUCU



Oto Motor Yenileyici ve Koruyucu, güçlü emülsiyeye edilmiş polimerler sayesinde kaputun altında kalan tüm aksamı yeni bir görüm kazandırır. Solvent içermeyen özel formülü sayesinde uygulandığı yüzeylerde yağlılık hissi bırakmadan koruyucu film tabakası oluşturur. Bu üstün formül; plastik parçaları ve hortumları besleyerek çatlamasını, solmasını, sertleşmesini önler. Anti-statik özelliğinden dolayı uzun süre tozlanmayı engeller.

| Ürün Adı:                        | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------------------|------------|----------|-------------|
| OTO MOTOR YENİLEYİCİ VE KORUYUCU | M-9884     | 500 ml.  | 12          |
| OTO MOTOR YENİLEYİCİ VE KORUYUCU | M-9885     | 1 kg.    | 12          |
| OTO MOTOR YENİLEYİCİ VE KORUYUCU | M-9886     | 5 kg.    | 4           |
| OTO MOTOR YENİLEYİCİ VE KORUYUCU | M-9887     | 25 kg.   | 1           |

## OTO JANT TEMİZLEYİCİ



Oto Jant Temizleyici, çelik ve alüminyum jant yüzeylerini veya çelik ve alüminyum ile kaplı tüm yüzeyleri temizler. Bu yüzeylerin katılaşmış ağır kir ve lekelerden; demir balata ve lastik tozlarından; ağır yağ ve yanık maddelerden, paslardan vb. inatçı tüm kir ve lekelerden arınmasında kullanılabilecek ideal ve güçlü su bazlı alkali bir üründür. Oto Jant Temizleyici asit ve kostik içermeyen formülü sayesinde, yumuşak plastik ve tüm boyalı metal yüzeyler için kullanıma uygundur. Özel köpüklü alkali formülü ile düşey yüzeylere çok iyi yapışarak yüzeydeki kir ve pisliği çözer ve akıtır. Jantları ilk günkü görünümüne yeniden kavuşturur ve kirlenmeye karşı etkili bir koruma sağlar.

| Ürün Adı:            | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------|------------|----------|-------------|
| OTO JANT TEMİZLEYİCİ | M-9985     | 500 ml.  | 12          |
| OTO JANT TEMİZLEYİCİ | M-9971     | 1 kg.    | 12          |
| OTO JANT TEMİZLEYİCİ | M-9972     | 5 kg.    | 4           |
| OTO JANT TEMİZLEYİCİ | M-9999     | 25 kg.   | 1           |

## OTO JANT PARLATICI



Özel asidik formülü sayesinde tüm jant yüzeylerinde derin, zengin ve uzun ömürlü bir parlaklık oluşturur. Jantı belirli bir süre dış etkenlerden koruyarak temiz kalmasını sağlar. Araç jantlarını orijinal parlak görünümüne kavuşturur.

| Ürün Adı:          | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|--------------------|------------|----------|-------------|
| OTO JANT PARLATICI | M-9890     | 500 ml.  | 12          |
| OTO JANT PARLATICI | M-9891     | 1 kg.    | 12          |
| OTO JANT PARLATICI | M-9892     | 5 kg.    | 4           |
| OTO JANT PARLATICI | M-9893     | 25 kg.   | 1           |

## OTO KAPORTA VE JANT DEMİR TOZU TEMİZLEYİCİ



ALCON' un özel formülasyonu ile geliştirilen demir tozu sökücü (iron remover), renk dönüşüm teknolojisi ve nötr yapısı sayesinde araçlarınıza zarar vermeden kaporta ve jant üzerindeki gizlenmiş demir parçacıkları ile reaksiyona girerek derinlemesine temizlik sağlar. Boyalı yüzeyler ve jantlardaki yoğun trafik kirleri, kuş pislikleri, ağaç reçineleri, zift, kaportada oluşan hareler, sanayi bölgelerindeki metal serpintileri ve balatadan sıçrayan demir tozları için kullanıma uygundur. Uygulamadan önce aracın ve tekerleklerin doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak durumda olması gerekir. Ürünü kullanmadan önce aracı şampuanlayın ve yıkayın.

| Ürün Adı:                                  | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|--------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| OTO KAPORTA VE JANT DEMİR TOZU TEMİZLEYİCİ | M-9988     | 500 ml.  | 12          |
| OTO KAPORTA VE JANT DEMİR TOZU TEMİZLEYİCİ | M-9989     | 1 kg.    | 12          |
| OTO KAPORTA VE JANT DEMİR TOZU TEMİZLEYİCİ | M-9998     | 5 kg.    | 4           |
| OTO KAPORTA VE JANT DEMİR TOZU TEMİZLEYİCİ | M-9898     | 25 kg.   | 1           |

## OTO LASTİK VE FİTİL TEMİZLEYİCİ



Araç lastiklerindeki leke, kir ve çamurları temizler. Sararmış, eski görünümlü lastiklerin orijinal görünümüne kavuşmasını sağlar. Kirlenmeye karşı uzun süre korur. Lastiklerde zamanla meydana gelebilecek kılcal çatlamlara karşı bariyer oluşturur. Düşey yüzeylere çok iyi yapışarak yüzeydeki kir ve pisliği çözerek akıtır. Binek araçlarında, ağır vasıtalarda ve otobüs kapı, bagaj, kaput bölgelerindeki fitillerin, lastik paspasların veya lastik pedalların temizlenmesi için uygundur.

| Ürün Adı:                       | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|
| OTO LASTİK VE FİTİL TEMİZLEYİCİ | M-9926     | 500 ml.  | 12          |
| OTO LASTİK VE FİTİL TEMİZLEYİCİ | M-9927     | 1 kg.    | 12          |
| OTO LASTİK VE FİTİL TEMİZLEYİCİ | M-9928     | 5 kg.    | 4           |
| OTO LASTİK VE FİTİL TEMİZLEYİCİ | M-9929     | 25 kg.   | 1           |

## OTO LASTİK PARLATICI



Aracınızın lastiklerine siyah ve doğal bir görünüm kazandırır. Asfalt şartlarında 3 ila 8 gün arasında kalıcılık gösterebilir. Lastiğe zarar verebilecek, sertleştirecek veya çatlamasına sebep olacak hammaddeler içermez. Aracınızın lastiklerinin ilk günkü gibi parlak görünmesini sağlar. Oluşturduğu film sayesinde lastiğin dış etkenlerden korunmasına yardımcı olur. Otomobilinizin lastiklerini, cilalanması istenen siyah plastik panellerini, tamponlarını, plastik radyatörleri, hava filtresini, siyah plastik ve lastik motor aksamalarını, lastik hortumlarını, cam kenar lastiklerini, kapı ve bagaj fitillerini parlatır ve cilalı yeni bir görünüme kavuşturarak besler. Konsantre bir formüle sahiptir.

| Ürün Adı:            | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------|------------|----------|-------------|
| OTO LASTİK PARLATICI | M-9945     | 500 ml.  | 12          |
| OTO LASTİK PARLATICI | M-9946     | 1 kg.    | 12          |
| OTO LASTİK PARLATICI | M-9949     | 5 kg.    | 4           |
| OTO LASTİK PARLATICI | M-9995     | 25 kg.   | 1           |

## OTO YAĞMUR KAYDIRICI



Özel formülasyonu sayesinde oto cam yüzeyinin üzerini kaplayarak tamamen görünmez bir katman oluşturur. Cam yüzeyin dokusunda, görünüşünde veya renginde hiçbir değişiklik oluşturmadan yağmur, kar, çamur vb. lekeleri kolayca kaydırarak güvenli bir sürüş ve görüş sağlar. Özellikle ön ve arka camlarda görüşü zorlaştıran yağmur damllarını kaydırarak temiz bir görüş sağlar. Çamur ve tozların camlara yapışmasını geciktirirken, temizlenmesini de kolaylaştırarak camların sürekli ilk günkü parlaklığında kalmasına yardımcı olur. Aracınızla saatte 50 km/s üzerine çıktığınızda ön camda yağmur kaydırma etkisini rahatlıkla görebilirsiniz.

| Ürün Adı:            | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------|------------|----------|-------------|
| OTO YAĞMUR KAYDIRICI | M-9824     | 500 ml.  | 12          |
| OTO YAĞMUR KAYDIRICI | M-9825     | 1 kg.    | 12          |
| OTO YAĞMUR KAYDIRICI | M-9826     | 5 kg.    | 4           |
| OTO YAĞMUR KAYDIRICI | M-9827     | 25 kg.   | 1           |

## OTO HIZLI ISLAK CİLA



Suda aktifleşen polimerler sayesinde araç yüzeyinde çok parlak, pürüzsüz ve koruyucu bir film tabakası oluşturur. Yıkanan aracı önce kurutup sonra cilalamak yerine, ikisini de aynı anda yapmanızı sağlar. Geliştirilen özel formülü sayesinde uygulanacağı yüzeyi su itici hale getirir ve böylece yüzeyin çok kısa bir sürede ve kolayca kurummasını sağlar. Aynı zamanda uygulandığı yüzeyde çamur, kir, toz vb. partikül birikimini önlemeye yardımcı olur. Deterjan ve temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır. Aracınızın boyasını ilk günkü ipeksi hissiyata kavuşturur.

| Ürün Adı:            | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------|------------|----------|-------------|
| OTO HIZLI ISLAK CİLA | M-9993     | 500 ml.  | 12          |
| OTO HIZLI ISLAK CİLA | M-9952     | 1 kg.    | 12          |
| OTO HIZLI ISLAK CİLA | M-9953     | 5 kg.    | 4           |
| OTO HIZLI ISLAK CİLA | M-9899     | 25 kg.   | 1           |

## FIRÇASIZ OTO YIKAMA ŞAMPUANI



Araçların dış yüzeylerine, plastik aksamalarına, nikellajlarına ve alaşımlı jantlara zarar vermeden temizler. Özel köpüklü formülü sayesinde fırça, sünger kullanılmasına gerek duyulmadan profesyonel ya da amatör tüm dozajlı ve hazneli köpük üretme / yıkama makinalarına uyumludur. Araçların boyalı yüzeylerine, lastik ve plastik aksamalarına zarar verebilecek hammaddeler (kostik, tuz vb.) içermez. Ekonomik ve konsantre bir üründür. Aktif köpük yüzeyde bulunan kuş pisliği, sinek, böcek kalıntıları, trafik kirliliği ve kurumuş çamur lekelerini etkili biçimde kolayca ve kısa sürede çözer.

| Ürün Adı:                    | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|------------------------------|------------|----------|-------------|
| FIRÇASIZ OTO YIKAMA ŞAMPUANI | M-9975     | 1 kg.    | 12          |
| FIRÇASIZ OTO YIKAMA ŞAMPUANI | M-9976     | 5 kg.    | 4           |
| FIRÇASIZ OTO YIKAMA ŞAMPUANI | M-9977     | 25 kg.   | 1           |



## CİLALI OTO YIKAMA ŞAMPUANI



Araçların dış yüzeylerine, plastik aksamlarına, nikelaajlarına ve alaşımlı jantlara zarar vermeden sünger ya da fırça ile yıkama ürünüdür. Aracınızı yıkarken aynı zamanda ince bir film tabakası oluşturarak parlaklık sağlar. Araçların boyalı yüzeylerine, lastik ve plastik aksamlarına zarar verebilecek hammaddeler (kostik, tuz vb.) içermez. Kolaylıkla durulanır ve bezle kurutma süresi azalır.

| Ürün Adı:                  | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------------|------------|----------|-------------|
| CİLALI OTO YIKAMA ŞAMPUANI | M-9962     | 1 kg.    | 12          |
| CİLALI OTO YIKAMA ŞAMPUANI | M-9963     | 5 kg.    | 4           |
| CİLALI OTO YIKAMA ŞAMPUANI | M-9964     | 25 kg.   | 1           |

## POWER CLEAN ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ



POWER CLEAN Çok Amaçlı Temizleyici sprej, zorlu lekeleri temizlemek için özenle geliştirildi. Özel çözücü güçlü formülü ile en zorlu yağ lekelerini, yüzey kirlerini %100 çözer, parlatır ve hijyen sağlar. Tüm yüzeylerde kullanıma uygundur.

| Ürün Adı:                          | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|------------------------------------|------------|----------|-------------|
| POWER CLEAN ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ | M-9828     | 500 ml.  | 12          |

## ALCON TEMİZLEYİCİ & YAĞ ÇÖZÜCÜ



Özel su bazlı alkali formülasyonu sayesinde; endüstriyel ortamlarda, sanayi makinalarında, torna, takım tezgah, boyalı- boyasız metallerde, el aletlerinde, araç (otomobil, kamyon, motosiklet, iş makinası, tekne, gemi) motorlarının dış yüzey temizliğinde, atölye ve fabrikaların zemin ve duvarlarındaki ağır sanayi kirliliği ve yağların kolayca temizlenmesinde kullanılan güçlü ve genel amaçlı bir temizlik ürünüdür.

| Ürün Adı:                      | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|
| ALCON TEMİZLEYİCİ & YAĞ ÇÖZÜCÜ | M-9833     | 500 ml.  | 24          |

## CLEANER CLAY BAR (KAPORTA TEMİZLEYİCİ KİL)



Aracınızın boya yüzeyine yerleşmiş yıkama ve pasta işlemi ile çıkmayan; reçine, boya kalıntısı, yoğun trafik kirleri, fren balata tozları, çimento tozu, asit yağmurlarının bıraktığı tortular, kuş pislikleri, sanayi ve tersane bölgesinde meydana gelen serpintiler ve zift kalıntıları gibi olumsuzlukları hızlı ve güvenli bir şekilde aracınıza zarar vermeden temizler. Aracınızda pasta ve cila öncesi, pürüzsüz ve cam gibi parlak bir yüzey oluşturur.

| Ürün Adı:                                  | Ürün Kodu: | Ambalaj:       | Koli Adedi: |
|--------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CLEANER CLAY BAR (KAPORTA TEMİZLEYİCİ KİL) | M-2000     | 200 gr. (KUTU) | 24          |

# KAPORTA TEMİZLEYİCİ KİL




**Magic Cleaner**

**Cleaner Clay Bar**





# Oto Silecek Suyu Katkıları

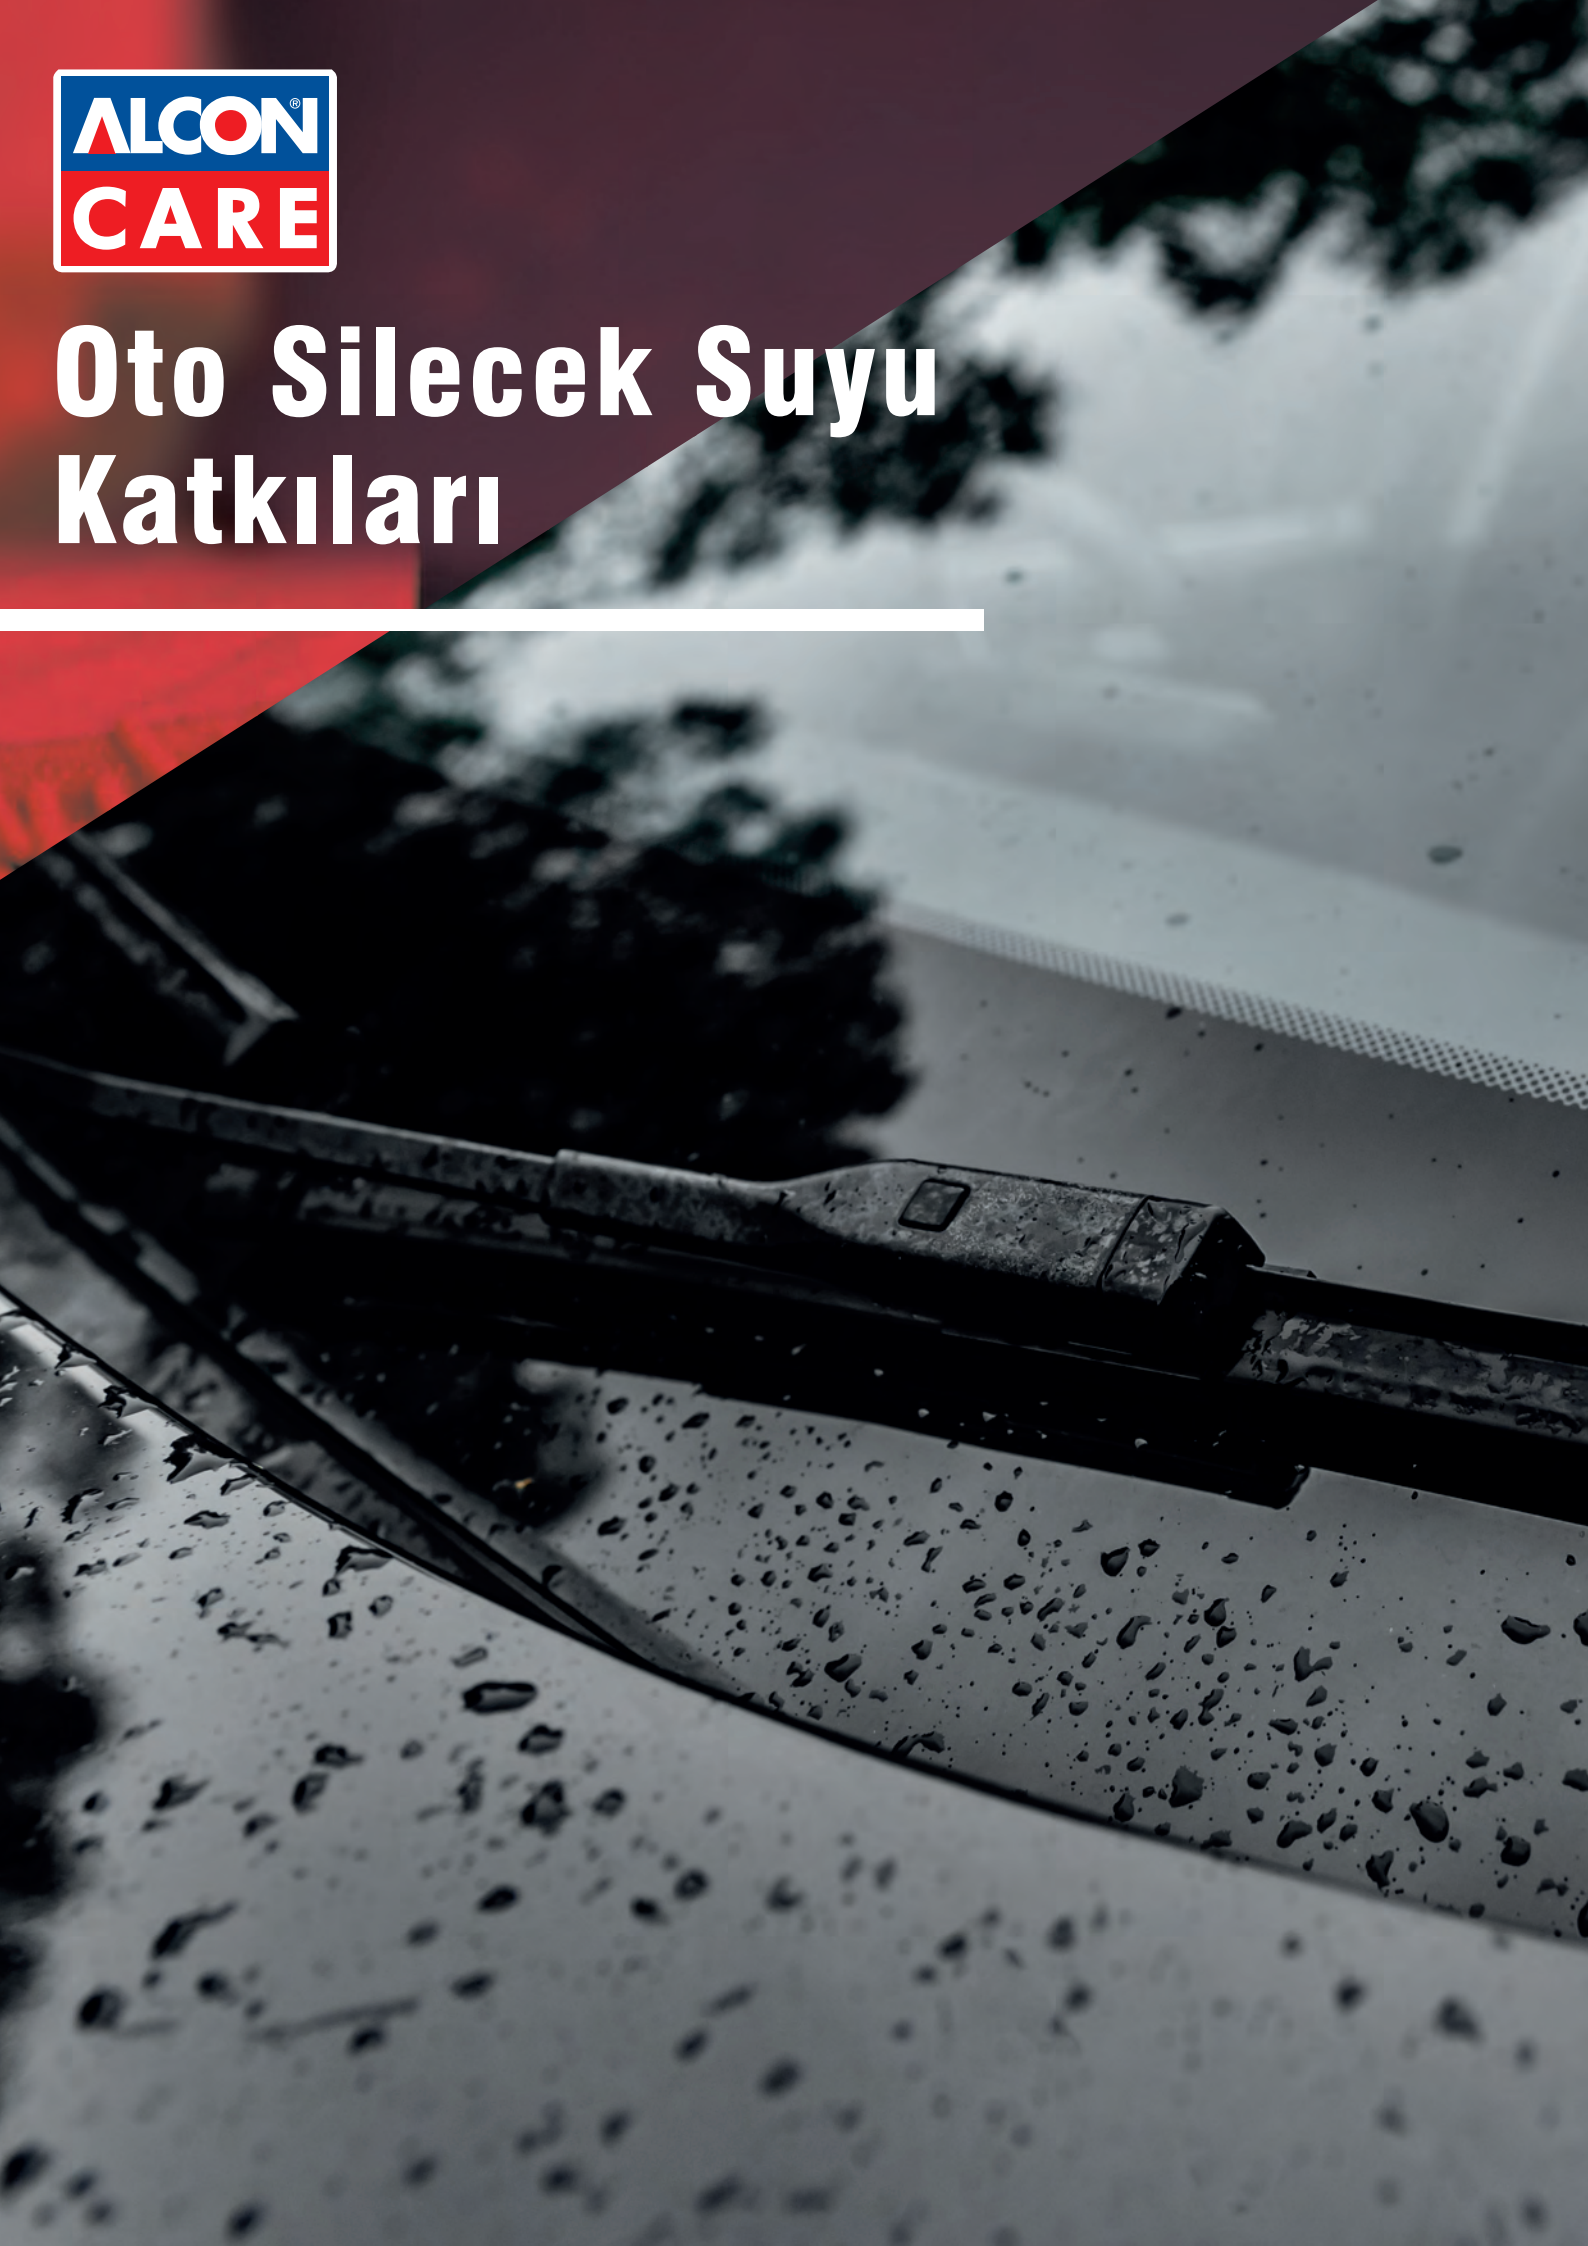



## ANTİFRİZLİ SİLECEK SUYU KATKILARI



Her türlü yol şartlarında daha güvenli görüş sağlar. Kışın su püskürtme sisteminin ve cam suyu deposundaki suyun donmasını önler. Sileceklerin mükemmel bir şekilde kaymasını sağlar. Toz, böcek, yağ ve trafik lekelerini yok eder. Plastik ve metal aksamı zarar vermez.

| Ürün Adı:                                          | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|----------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| ANTİFRİZLİ SİLECEK SUYU KATKISI (-20 °C)           | M-9822     | 1000 ml. | 12          |
| ANTİFRİZLİ SİLECEK SUYU KATKISI (-20 °C)           | M-9829     | 500 ml.  | 24          |
| ANTİFRİZLİ SİLECEK SUYU KATKISI (-20 °C)           | M-9941     | 250 ml.  | 36          |
| KONSANTRE ANTİFRİZLİ SİLECEK SUYU KATKISI (-80 °C) | M-9821     | 250 ml.  | 36          |

## OTO CAM TEMİZ GÖRÜŞ KONSANTRESİ



Aracınızda silecek suyu antifrizi olsun ya da olmasın; otoların silecek suyu deposuna ilave edilerek, silecek lastiklerine kaygan bir zemin oluşturur. Silecek lastiklerinin iz yapmadan uzun süreli çalışmasını sağlar. Cama yapışan egzoz dumanı, is, sinek, böcek gibi yağlı kalıntıları hızla yumuşatıp çözerek kaydırır ve pırıl pırıl bir cam ile güvenli sürüş temin eder. Hoş kokusu ile araç içindeki yolcuları ferahlatır.

| Ürün Adı:                       | Ürün Kodu: | Ambalaj: | Koli Adedi: |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|
| OTO CAM TEMİZ GÖRÜŞ KONSANTRESİ | M-9921     | 75 ml.   | 42          |







## ALCON ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Soğanlık Yeni Mh. Aliğa Sk. BUMERANG KARTAL REZIDANS  
No:8/ 37 Kartal/ İSTANBUL/ TÜRKİYE

Tel: +90 216 661 00 90

Fax: +90 216 661 01 57

www.alcon.com.tr

alcon@alcon.com.tr

